



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ



សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស ស្តីពី ការបង្ការផ្សិតចំបើង បែបចំហុយ



រៀបចំដោយ : នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

សហការជាមួយ : គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប (TSTD)

ឧបត្ថម្ភដោយ : ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី រដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្វីលីពីន និង រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ



រៀបរៀងដោយ:

លោក សឹង ភូសនា : អ្នកជំនាញផ្នែកក្សេត្រសាស្ត្រ / ដំណាំបន្លែ នៃគម្រោង TSTD

ទូរស័ព្ទលេខ : ០១២ ៧៦៣ ៨៧២

អ៊ីម៉ែល : ssphousana@gmail.com

រៀបរៀងដោយ:

លោក លីវ លាងហ៊ី : អ្នកជំនាញផ្នែកផ្ទេរ និង ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស នៃគម្រោង TSTD

ទូរស័ព្ទលេខ : ០១២ ៤៩១ ៧៧៦

អ៊ីម៉ែល : livleanghy@gmail.com

កាលបរិច្ឆេទ : ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង: គ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់នៃសៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសនេះ
ជាកម្មសិទ្ធិ របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ហើយសម្រេចផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ
នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម ធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។ រាល់សំណើរសុំផលិតបន្ថែម
ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតសិទ្ធិជាមុនសិន ពីនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម។

ប.ព.ជ.ក AIDOC

Code: 2144-0021

Date: 11.06.2015

Donated by:

មាតិកាអត្ថបទ

មុខងារ	iii-iv
អារម្ភកថា	1
១-សេចក្តីផ្តើម	2
២-វត្តមានតុផ្សំ និង សម្ភារៈបណ្តុះផ្សិតចម្រើន	3
២-១. សម្ភារៈ ដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងការបណ្តុះផ្សិតចម្រើនតាមបែបចំហុយ	4
២-២. វត្តមានតុផ្សំ សម្រាប់លាយល្បាយបណ្តុះផ្សិតចម្រើនតាមបែបចំហុយ	6
៣- ការលាយវត្តមានតុផ្សំដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិតចម្រើន តាមបែបចំហុយ	6
៣-១. វិធីលាយល្បាយបណ្តុះ ដោយប្រើជីអ៊ុយរ៉េ បន្ថែម	7
៣-២. វិធីលាយល្បាយបណ្តុះ ដោយប្រើជីកំប៉ុស្តិ៍រាវ	7
៤-ការរៀបចំដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិត	9
៥-ការចំហុយដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិត	10
៦-ការបញ្ចូលមេផ្សិត ទៅក្នុងដុំល្បាយបណ្តុះ	10
៧- ការប្រមូលផលផ្សិត	12
៨- រោងបណ្តុះផ្សិតចម្រើន តាមបែបចំហុយ (ស្ទីម)	13
៨.១. ប្រភេទរោងបណ្តុះផ្សិតចម្រើន	14
៨.២. ទីកន្លែងសម្រាប់សង់រោងបណ្តុះផ្សិត	16
៨.៣. ការបណ្តុះផ្សិតចម្រើន ក្នុងរោងបណ្តុះ សង់នៅក្រោមផ្ទះ	16
៨.៤. ការព្យួរដុំបណ្តុះផ្សិតចម្រើន ក្រោមដើមឈើ	17
៩. វិធីកែដុំល្បាយចាស់សម្រាប់បណ្តុះផ្សិតសារជាថ្មី	17
១០. ការកត់ត្រាចំណាយចំណូលផលិតកម្ម និង វិភាគសេដ្ឋកិច្ច	18
១០.១. ការកត់ត្រាចំណាយចំណូលផលិតកម្ម	18
១០.២. ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានប្រមូលបាន សម្រាប់វិភាគចំណាយចំណូលផលិតកម្ម	20
ឧបសម្ព័ន្ធ ១: បង្ហាញយបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ការបណ្តុះផ្សិតចម្រើន តាមបែបចំហុយ (ស្ទីម)	22
ឧបសម្ព័ន្ធ ២: ខិត្តប័ណ្ណកសិករ ស្តីពី ការបណ្តុះផ្សិតចម្រើន តាមបែបចំហុយ (ស្ទីម)	25

មុព្វកថា

អតីតកាល គឺជាការចាប់ផ្តើមមួយ ដែលយើងតែងជួបឧបសគ្គជាច្រើន។ យ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើម រមែង មានការអភិវឌ្ឍន៍រីកចម្រើនជាជំហានៗ ដើម្បីតភ្ជាប់ជាមួយបច្ចុប្បន្នកាល ហើយរបៀបរបបនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ចេះតែមានការប្រែប្រួលជាអន្លើៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ដែលដើរទន្ទឹមទៅនឹងការវិវឌ្ឍន៍នៃបច្ចេកវិទ្យា ចំណេះដឹង វិទ្យាសាស្ត្រ ឆ្ពោះទៅកាន់ទំនើបភាវូបនីយកម្មពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ក្នុងបរិបទនៃសាកលភាវូបនីយកម្ម។

ពិតណាស់ យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងជាយូរយារណាស់មកហើយថា កម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្ម មានខ្សែន សេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្ម ហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត និងម៉ឺងម៉ាត់ បំផុតរបស់ **ពេជរសែន** បានចាត់ទុករួចហើយថា “កសិកម្មជាវិស័យអាទិភាពមួយនៅគ្រប់កាលៈទេសៈ”។ ក្នុងន័យនេះ វិស័យកសិកម្ម ត្រូវដើរជាតួអង្គមួយដ៏សំខាន់ក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានប្រជាជនប្រមាណ ៨០% រស់នៅតំបន់ ជនបទ និង ប្រកបមុខរបរកសិកម្មបែបនេះនោះ ការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យអាទិភាពមួយនេះ ក៏មិនជាការងាយស្រួលប៉ុន្មាន ឡើយ បន្ទាប់ពីប្រទេសជាតិបានចាកផុតពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ។ ពិសេសដើម្បីធានារ៉ាប់រងក្នុងការ បំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាការប្រឈមមុខទៅនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជន ភាពខុសគ្នានៃ តម្រូវការស្បៀងអាហាររបស់អ្នកទីក្រុងផង ការស្រែកឃ្លានស្បៀងអាហាររបស់ប្រជាជនក្នុងពិភពលោកផង និង សម្រាប់ ការនាំចេញផងនោះ ពិតជានឹងធ្វើឱ្យខ្សែចង្វាក់នៃបម្រែបម្រួលទាំងអស់នេះ នឹងមានការបង្កើនល្បឿនបន្ថែមទៀត នាអនាគតកាល។

ផ្អែកលើមូលបញ្ហាដូចបានរៀបរាប់ខ្លះៗខាងលើនេះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានសហការ ជាមួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ក្នុងការអនុវត្ត គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកទេសដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ ទន្លេសាប (Tonle Sap Technology Demonstrations For Productivity Enhancement) ពី ខែមីនា ឆ្នាំ២០១០ រហូតដល់ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣។ ក្នុងចំណោមនៃការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួន គម្រោងTSTD បានធ្វើការសាកល្បង បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មអំពីការធ្វើពិពិធកម្មដំណាំ ការគ្រប់គ្រងទឹកស្រោចស្រពដំណាំ ការចិញ្ចឹមសត្វ វារីវប្បកម្ម ការផ្តល់សេវាព័ត៌មានជនបទ។ល។ ដើម្បីបង្កើនចំណូលដល់គ្រួសារកសិករខ្នាតតូចក្នុងខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ធំ សៀមរាប និង បន្ទាយមានជ័យ។ ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោងជាមួយមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល ក្នុងខេត្ត ទាំងបួន គម្រោងបានរៀបចំចងក្រងឯកសារផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម ផ្នែកលើលទ្ធផល និងបទពិសោធន៍អនុវត្តជាក់ស្តែងនៃ ការបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ជាមួយកសិករនៅតាមមូលដ្ឋាន។

សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពី **ការបណ្តុះផ្សិតចំបើងបែបចំហុយ** នេះ បានរៀបចំចងក្រងឡើងដោយ អ្នកជំនាញឯកទេស ហើយត្រូវបានឆ្លងការពិនិត្យពិគ្រោះយោបល់ និងឯកភាពយល់ព្រមពីគណៈកម្មការបច្ចេកទេស ដែលមានសមាសភាពមកពីអង្គភាពជំនាញនានា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ហើយ វាជាឯកសារគោល ដែលពិពណ៌នាអំពីព័ត៌មាន និងបច្ចេកទេសសម្រាប់មន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយស្រុក និងភ្នាក់ងារផ្សព្វ ផ្សាយបច្ចេកទេសតាមមូលដ្ឋាននានា យកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និង ផ្សព្វផ្សាយ បច្ចេកទេសថ្មីៗក្នុងបំណងផ្ទេរចំណេះដឹង ព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មតាមគ្រប់រូបភាពឱ្យបានជ្រួតជ្រាបដល់

ប្រជាកសិករ និងផលិតករ ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់មានសក្តានុពលភាពសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រ សេដ្ឋ-កិច្ច សង្គម និងតម្រូវការ ចាំបាច់ជាក់លាក់នៅមូលដ្ឋាន។

ជាមួយ សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសនេះ មានសារប្រយោជន៍សម្រាប់មន្ត្រីកសិកម្មខេត្ត ក្រុង ស្រុក អង្គការ ក្រៅរដ្ឋាភិបាល ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការនានានៅមូលដ្ឋាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា ដល់ប្រជាកសិករជនបទ ឱ្យបានទូលំទូលាយ និងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខ ដែលប្រជាកសិករកំពុងប្រឈម នៅក្នុងការងារផលិតកម្មកសិកម្ម ពិពិធកម្មកសិកម្ម ដើម្បីធានាសន្តិសុខស្បៀង និងបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ ជាពិសេស រួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ ឯកសារនេះ ជា បរិសទានមួយ ជួយបើកផ្លូវដល់ប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងឡាយ ដែលមានបំណងយកបច្ចេកទេសនេះ ទៅអនុវត្តតាម សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន និងទទួលបានផ្លែផ្កាល្អប្រសើរប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹម។ យើងខ្ញុំរីករាយ និង រង់ចាំទទួលនូវ ការរិះគន់កែលម្អ ក្នុងន័យស្ថាបនាពីសំណាក់ប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងឡាយ ដើម្បីញ៉ាំងឱ្យការចងក្រងលើកក្រោយៗ កាន់តែមានភាពសុក្រិតថែមទៀត។

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣



ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន

ហ៊ុន សែន

អារម្ភកថា

គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប (TSTD – TA 7305-CAM) ជា គម្រោងជំនួយបច្ចេកទេស ដែលផ្តល់សហ-ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងសម្រាប់អនុវត្តដោយ រដ្ឋាភិបាលហ្វាំងឡង់ដ៍ មូលនិធិដៃគូអ៊ី-អាស៊ី និងចែករំលែកពុទ្ធនៃសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ និង ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចូលរួមបដិភាគមិនមែនជាថវិកា (ធនធានមនុស្ស ការិយាល័យបំពេញការងារ...) សម្រាប់អនុវត្តគម្រោង។ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ជាអ្នកចាត់ចែងប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ ជំនួយមុខឱ្យម្ចាស់ជំនួយ ។ គម្រោង បានធ្វើការសាកល្បង បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម និង ផ្តល់សេវាព័ត៌មានជនបទ ដើម្បីបង្កើន និង ពង្រីកប្រាក់ប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសារ កសិករខ្នាតតូច ក្នុងខេត្ត កំពង់ចាម កំពង់ធំ សៀមរាប និង បន្ទាយមានជ័យ។

សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស ស្តីពី **ការបណ្តុះផ្សិតចំបើង តាមបែបចំហុយ** នេះ បានរៀបចំឡើង ដើម្បីផ្តល់ចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើជាក់ស្តែង ដល់គ្រួសារកសិករទូទៅ ស្តីពីការបណ្តុះផ្សិតចំបើងតាមវិធីថ្មី ដែល អាចប្រើសម្រាប់បណ្តុះផ្សិតចំបើង បានគ្រប់រដូវ ពេញមួយឆ្នាំ។ បច្ចេកទេសថ្មីនេះ ជួយគ្រួសារកសិករ ឱ្យមានប្រភព ចំណូលថ្មី ជាប្រចាំបន្ថែមមួយទៀត ដោយប្រើប្រាស់កាន់តែអស់លទ្ធភាពនូវកាកសំណល់ដំណាំ និង ធនធានមាន ស្រាប់ផ្សេងទៀត ។ កាកសំណល់កំប៉ុស្តពីល្បាយបណ្តុះ ក៏អាចប្រើលាយជាមួយលាមកសត្វ ធ្វើជាដីដាក់ដំណាំ បានផងដែរ។

ខ្លឹមសារក្នុងសៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសនេះ បានរៀបចំឡើងសម្រាប់កសិករ ដោយផ្អែកលើជំហានអនុវត្ត ជាក់ស្តែង និង បទពិសោធន៍ទទួលបានជោគជ័យកន្លងមក ក្នុងការបណ្តុះផ្សិតចំបើងតាមវិធីថ្មីនេះ របស់កសិករ នៅក្នុងខេត្តគោលដៅទាំងបួន ។

ក្នុងការរៀបចំសៀវភៅនេះ មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការផ្តល់ជាគំនិត និង ការសម្រួល និងបន្ថែម ខ្លឹមសារបច្ចេកទេស ក៏ដូចជា ផ្នែករចនាបថសរសេរ និង ប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្សព្វផ្សាយ របស់ លោក លីវ លាងហ៊ី អ្នកជំនាញផ្នែកផ្ទេរ និង ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកវិទ្យា និង លោក អ៊ិន ប៊ុនណារិទ្ធ អ្នកជំនាញផ្នែកសង្វាក់ទីផ្សារ ។

ការអនុវត្តន៍កម្មវិធីធ្វើបង្ហាញ ស្តីពី ការបណ្តុះផ្សិតចំបើងតាមបែបចំហុយនេះ អាចទទួលបានជោគជ័យ ដោយសារមានការគាំទ្រជាប់ជាបន្តពីបុគ្គលិកគម្រោង TSTD ពី លោក ប្រាក់ ថាវអមិដា ប្រធានសម្របសម្រួល គម្រោង TSTD និង ជាអគ្គលេខាធិការរង នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និង មន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត ទាំងបួន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និង ឯកសារបច្ចេកទេសកសិកម្មផ្សេងទៀត សូមបើក វេបសាយ របស់ **មណ្ឌល ព័ត៌មានកសិករជនបទ** តាមអាសយដ្ឋាន www.telecentercambodia.org/ ។

រៀបរៀងដោយ

លោក ស៊ីង ភូសនា អ្នកជំនាញផ្នែកក្សេត្រសាស្ត្រ / ដំណាំបន្លែ នៃគម្រោង TSTD
អ៊ីម៉ែល: ssphousana@gmail.com


និង

លោក លីវ លាងហ៊ី ប្រធានក្រុមទីប្រឹក្សា និង អ្នកជំនាញផ្នែកផ្ទេរ ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកវិទ្យា នៃគម្រោង TSTD
អ៊ីម៉ែល : livleanghy@gmail.com

១-សេចក្តីផ្តើម

ជាទូទៅពពួកផ្សិតអាចដុះលើសរីរាង្គនៃរុក្ខជាតិ ដែលពុករលួយគរលើគ្នា (កំប៉ុស្ត) ក្នុងលក្ខខណ្ឌ អាកាសធាតុ (សំណើម និង កំដៅ) ដែលសមស្របនឹងការលូតលាស់របស់វា ។ កំដៅ បានមកពីកំប៉ុស្តកម្ម¹ ល្បាយដុំបណ្តុះ ដែល ហាប់ណែន សើមល្មម និង ចិតនៅទីហាប់-បិទជិត (ដូចជា ពន្លកចំបើង ឬ រោងបណ្តុះ) ។

ដើម្បីសម្រួលដល់ការយល់ដឹងពីរបៀបបណ្តុះផ្សិតចំបើង អ្នកបណ្តុះផ្សិតនេះ ត្រូវយល់ឱ្យបានច្បាស់ ពី វដ្តជីវិតលូតលាស់របស់ផ្សិតចំបើង ដូចមានបង្ហាញជាសប្បាយ ក្នុងរូបខាងក្រោម៖

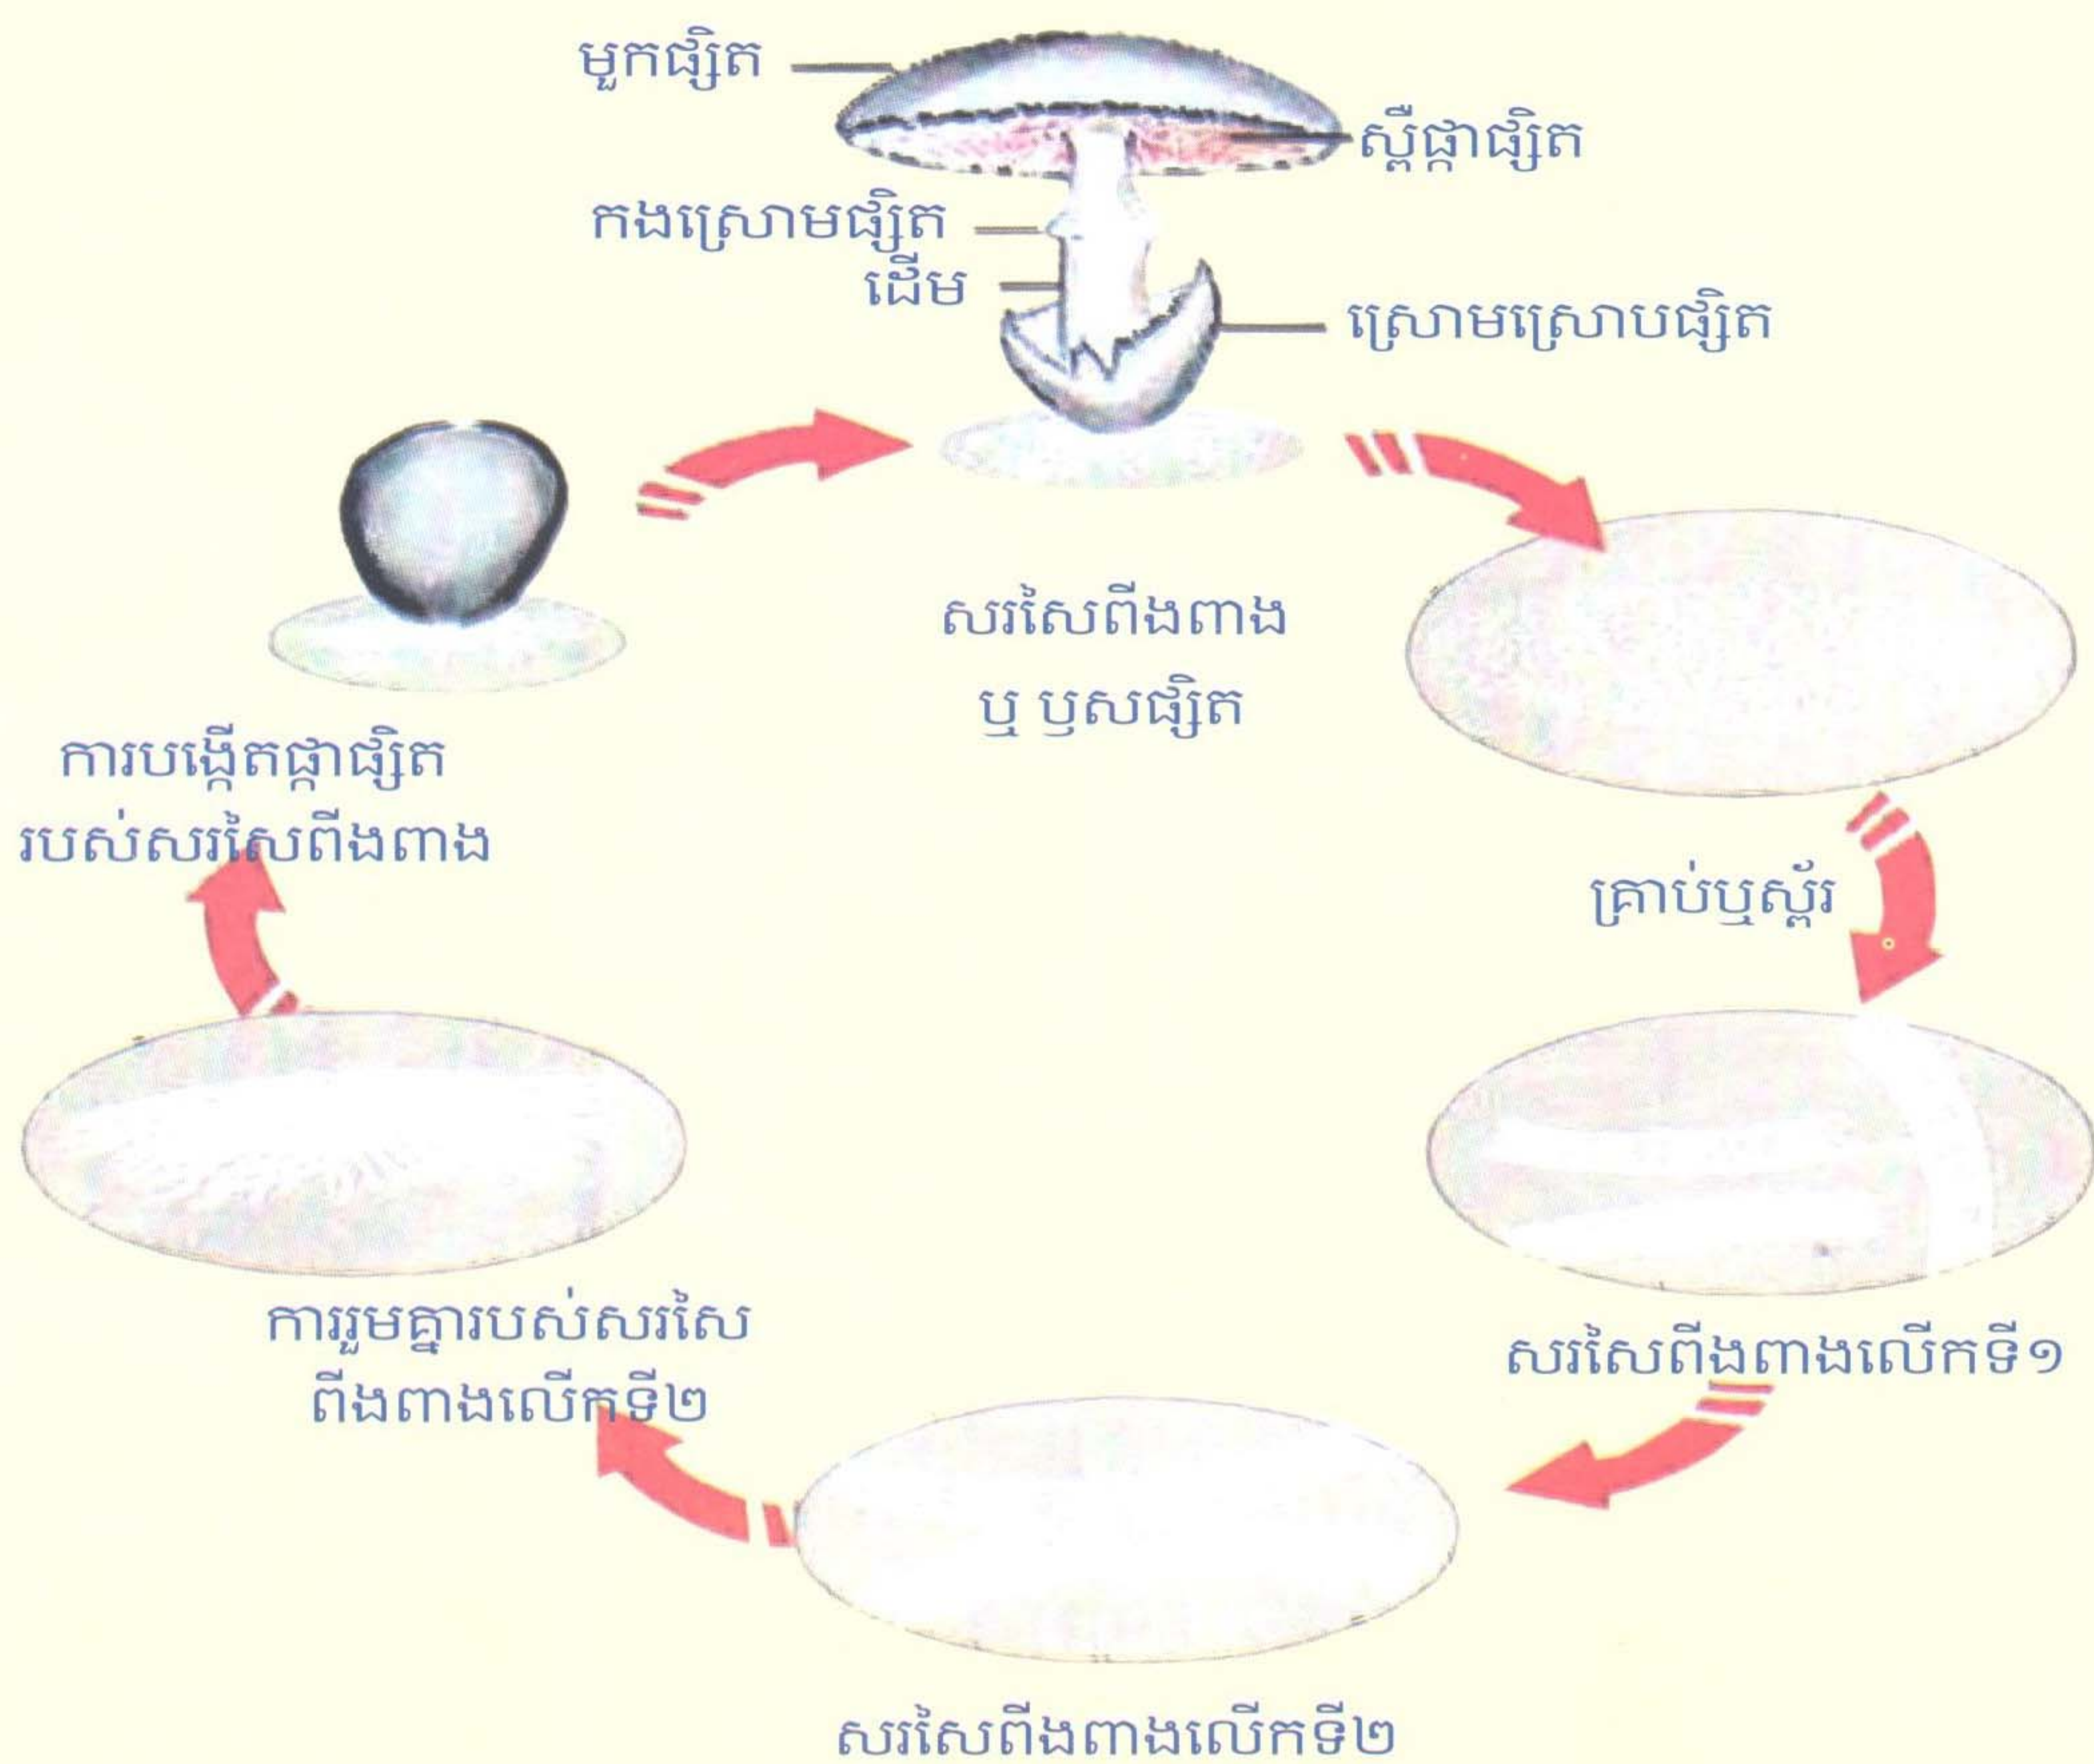

រូបលេខ ១: វដ្តលូតលាស់របស់ផ្សិតចំបើង

ផ្សិតដុះចេញពីគ្រាប់ពូជ ឬ មេផ្សិត ដែលហៅថា គ្រាប់ស្ករ។ គ្រាប់ស្ករ មានទំហំតូចៗ ដែលមិនអាច មើលឃើញនឹងភ្នែកទទេ បានឡើយ ។ ស្ករ កកើតពីដើមផ្សិត ពេញវ័យ។ ក្នុងធម្មជាតិ គ្រាប់ស្ករ ហើរហើរតាម ខ្យល់ ធ្លាក់តាមទីនានា ហើយអាចសម្ងួតនៅទីនោះ រងចាំលក្ខខណ្ឌអំណោយផល សមស្រប ដើម្បីដុះជាផ្សិត បន្តពូជពង្ស តទៅទៀត ។ មុននឹងកើតទៅជាផ្សិត ស្ករត្រូវវិវឌ្ឍន៍ខ្លួនវា ជាសរសៃពឹងពាង (ហៅ មីសេលូម) ជាដំណាក់កាល មុននឹងក្លាយជាកូនក្រពុំផ្សិត (ហៅ ផ្កាផ្សិត) ដែលនឹងលូតលាស់ពេញរូបរាងជាផ្សិតពេញវ័យ ។

¹ ជាដំណើរការបំបែក ធ្វើឱ្យពុកផុយ នូវសារធាតុសរីរាង្គ ដោយមីក្រូសារពាង្គកាយ ។ តាមរយៈដំណើរការនេះ សារធាតុ សរីរាង្គ ត្រូវបានបំបែកយឺតៗ ជា ជីជាតិចិញ្ចឹម សម្រាប់រុក្ខជាតិ ឬ ដំណាំ អាចស្រូបយកប្រើប្រាស់បាន ។

ការបណ្តុះផ្សិតចំបើង គឺជាដំណើរការរៀបចំបង្កើតឱ្យមានលក្ខខណ្ឌលូតលាស់សមស្រប ដូចបញ្ជាក់ខាងលើ ។ តាមរយៈ ការបង្កើតជាលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់លូតលាស់របស់ផ្សិត អ្នកបណ្តុះផ្សិត អាចធ្វើឱ្យផ្សិតចំបើង ដុះបានពេញមួយឆ្នាំ នៅទីកន្លែង និង ពេលវេលា ដែលគេចង់បណ្តុះ ដោយប្រើមេផ្សិត (ស្ព័រ) ពីអ្នកផលិតមេ ឬ ដោយធ្វើមេផ្សិត ដោយខ្លួនឯង។

២-វត្ថុធាតុផ្សំ និង សង្គារៈ បណ្តុះផ្សិតចំបើង

គេអាចបណ្តុះផ្សិតចំបើង នៅលើចំបើង ឬ គល់ជញ្ជាំងស្រូវ ឬ លាយផ្សំជាមួយ កាកអំពៅ កំប្លោកស្លឹក ដើមចេកចិតជាចំណិត ស្លឹកចេកក្រៀម សំបកឈូក សំបកសណ្តែកបាយ សណ្តែកសៀង សំបកដំឡូងមី ស្រកីដូង និង កំទេចកំទីស្លឹករុក្ខជាតិស្មៅ ដោយលាយជាមួយសារធាតុចិញ្ចឹមជំនួយបន្ថែមមួយចំនួន ដូចជា កន្ទក់ ចុងអង្ករ ម្សៅដំណើប ឬ ម្សៅពោត និង ជីកំប៉ុស្តលាមកសត្វ ឬ ជីកំប៉ុស្តរាវ ឬ ជីទឹកបំប៉នប្រភេទអ៊ីអិម ជាដើម។

បច្ចេកទេសនេះ អាចជួយឱ្យអ្នកបណ្តុះផ្សិត ធ្វើបានពេញមួយឆ្នាំ ទាំងក្នុងរដូវប្រាំង និង រដូវវស្សា ។ ហើយ ពេលដុំល្បាយកំប៉ុស្តចំបើងអស់ជាតិ លែងដុះ អ្នកបណ្តុះក៏អាចយកដុំល្បាយទៅដាក់សារជាតិចិញ្ចឹមបំប៉នបន្ថែម និង មេផ្សិតបណ្តុះធ្វើឡើងវិញ ទទួលបានផល ១សារ ទៀត គ្រាន់តែមិនសូវបានផលច្រើនដូចលើកទី ១។



រូបលេខ ២: ដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិត ប្រើ២ដង រួច អាចប្រើជាធាតុផ្សំជីកំប៉ុស្ត

ចំណាំ: មុននឹងរៀបចំល្បាយបណ្តុះផ្សិត យើងត្រូវមានទីកន្លែងធ្វើរោងបណ្តុះសម្រាប់ព្យួរដុំល្បាយបណ្តុះ ធុង និង ចង្រ្កានចំហុយ ជាមុនសិន។ ទីតាំងសម្រាប់សង់រោងបណ្តុះផ្សិត អាចចិតនៅកន្លែងមានដំបូលស្រាប់ បាំងថ្ងៃ ឬ ភ្លៀង (ដូចជា នៅក្រោមផ្ទះ ឬ ដំបូលសំយ៉ាបផ្ទះ) មានអនាម័យ (ឆ្ងាយពីទ្រូងសត្វ ឬ កន្លែងមានទឹកជ្រាំ) មិនលិចទឹក ឬ អាចចិតនៅហាលវាល ក្រោមម្លប់ឈើ ហើយមានសង់រោងប្រកពីលើ ដើម្បីការពារភ្លៀង និង កំដៅថ្ងៃក្តៅជ្រុល។

២-១. សម្ភារៈដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងការបណ្តុះផ្សិតចំបើងតាមបែបចំហុយ

ក្នុងការបណ្តុះផ្សិតចំបើងពីកំប៉ុស្តចំបើង (ឬ តាមបែបចំហុយ ឬ ហៅម៉្យាងទៀត បែបស្ទីម) ក៏ដូចជា ការបណ្តុះផ្សិតតាមបែបផ្សេងៗទៀត យើងត្រូវការជាចាំបាច់នូវសំភារៈមួយចំនួន ។ តាមបទពិសោធន៍កន្លងមក នៅកន្លែងខ្លះ សម្ភារៈមួយចំនួនមិនអាចរកទិញ នៅតាមទីផ្សារក្នុងមូលដ្ឋានតាមស្រុក បានទេ ។ សម្ភារៈទាំងនេះ មានលក់តែនៅផ្សារ ទីប្រជុំជនធំៗ ឬ ផ្សារតាមទីរួមខេត្ត ។ ដូច្នេះ អ្នកបណ្តុះផ្សិត ត្រូវតែរៀបចំសម្ភារៈទាំងអស់ ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់សិន មុននឹងរៀបចំការងារលាយល្បាយផ្សិត ។

ខាងក្រោមនេះ ជាបញ្ជីសម្ភារៈបណ្តុះផ្សិតចំបើង (របៀបព្យួរដុំបណ្តុះ និងស្នួរ) ដែលយើងត្រូវការ៖


- ✓ កៅស៊ូប្លាស្ទិចថ្លាមាន ២ ស្រទាប់ (ខ្នាតទទឹង២ម៉ែត្រ) ប្រវែង១១,៥-១៨ម៉ែត្រ ដោយអាស្រ័យ ទៅតាម ប្រភេទ និង ទំហំរោងបណ្តុះ (រោងបណ្តុះអាចមានទំហំ ទទឹងប្រវែង ១,៨ម៉ែត្រ បណ្តោយប្រវែង ៩ម៉ែត្រ កំពស់ ១,២៥ម៉ែត្រ ឬ រោងបណ្តុះ មួយប្រភេទទៀត មានទទឹងប្រវែង ៣,៨ម៉ែត្រ បណ្តោយប្រវែង ៥ម៉ែត្រ កំពស់ខាង ឬជើងជញ្ជាំង ប្រវែង ០,៨ម៉ែត្រ និងសរសរកណ្តាលមានកំពស់ប្រវែង ១,៣ម៉ែត្រ)។
- ✓ កៅស៊ូប្លាស្ទិចថ្លាមាន២ស្រទាប់ (ខ្នាតទទឹង ៨តីក) សម្រាប់រុំ ដុំល្បាយបណ្តុះ ចំនួន ៥ គីឡូក្រាម (ចំនួន ពិតប្រាកដ គឺអាស្រ័យលើចំនួនដុំល្បាយដែលយើងចង់ធ្វើ ។ ឧទាហរណ៍ បើយើងចង់ធ្វើដុំល្បាយ ចំនួន ១០០ដុំនោះ យើងត្រូវការថ្លាស្ទិចប្រភេទនេះចំនួន ៥គីឡូក្រាម)។ គេក៏អាចប្រើថ្លាច្រកតវ៉ាន់ ដែលមានទំហំធំល្មម សម្រាប់ច្រករុំដុំល្បាយបណ្តុះ បានដែរ។
- ✓ ខ្សែនីឡុងវេញ សម្រាប់ចងជាសង្រែកព្យួរថ្លាដុំល្បាយចំនួន ៣គីឡូ ។
- ✓ កងដាក់មាត់ចង (ធ្វើពីបំពង់ទុយោទីបជ័រទំហំមុខកាត់ ៦០មីលីម៉ែត្រ) ចំនួន ២ដើម ដែល ១ ដើមមាន ប្រវែង ៤ ម៉ែត្រ។
- ✓ ចប ប៉ែល ១ ជញ្ជីងថាស ១ ។
- ✓ បំពង់បាញ់ទឹក១ ឬ ធុងស្រោចទឹកផ្កាឈូក១ សម្រាប់ស្រោចផ្សឹមដុំល្បាយ ។
- ✓ ធុងជ័រមានចំណុះ២០លីត្រចំនួន១ សំរាប់ធ្វើជីកំប៉ុស្តរាវ ដែលមានគម្របបិទជិត និង មានភ្ជាប់ក្បាល រ៉ូប៊ីណេ សម្រាប់បង្ហូរទឹកជីកំប៉ុស្ត ។
- ✓ កៅស៊ូកងចំនួន ០,៥គក្រ និង ស្កុត (បង់ស្កិតថ្នាំ) សម្រាប់រុំចំនួន ២ដុំ ។

- ✓ សរសៃដែក (ទំហំ ៤លី) សម្រាប់ធ្វើរង្វង់កង និង ទំពក់ព្យួរចំនួន ៣ គឺឡ្យ។
- ✓ តង់កៅស៊ូខៀវ សម្រាប់ផ្គុំដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិត ដែលបានចំហុយ និង ដាក់មេរួច ចំនួន១ផ្ទាំង ។
- ✓ ឬស្សីសម្រាប់ធ្វើស្ពានក្នុងរោងបណ្តុះចំនួន ៤-៨ដើម អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទរោងបណ្តុះ ។
- ✓ ពុម្ពធ្វើអំពីដែកស័ង្កសី ឬ ឈើសម្រាប់ជាន់ពុម្ពដុំល្បាយបណ្តុះ (កំប៉ុស្តចំបើង) ចំនួន ១ ឬ ២ ទៅតាមធនធានដែលមាន ។ ទំហំពុម្ព អាចប្រែប្រួល អាស្រ័យលើ ទំហំ និងទម្ងន់ ដុំបណ្តុះចង់បាន (ធម្មតាប្រមាណជា ១០គីឡូ ក្នុង១ដុំ)
- ✓ ធុងសម្រាប់ចំហុយដុំល្បាយ (អាចធ្វើពីធុងសាំង ចំណុះ ២២០លីត្រ) ចំនួន ១ (ឬ ២ បើមានថវិកា) និងគំរូប (ធ្វើពីស័ង្កសី) មានរន្ធហុយចំហាយពុះ នៅពីលើ។



រូបលេខ ៣: ប្រភេទសម្ភារៈមួយចំនួនសម្រាប់ប្រើក្នុងការផលិតផ្សិតចំបើង តាមបែបចំហុយ(ស្ទីម)

- ✓ ចង្ក្រានសម្រាប់ចំហុយ (ដើម្បីសំចៃអុស គួរធ្វើគុករងាស់ ឬ ចង្ក្រានគុកដុតអង្កាម)។

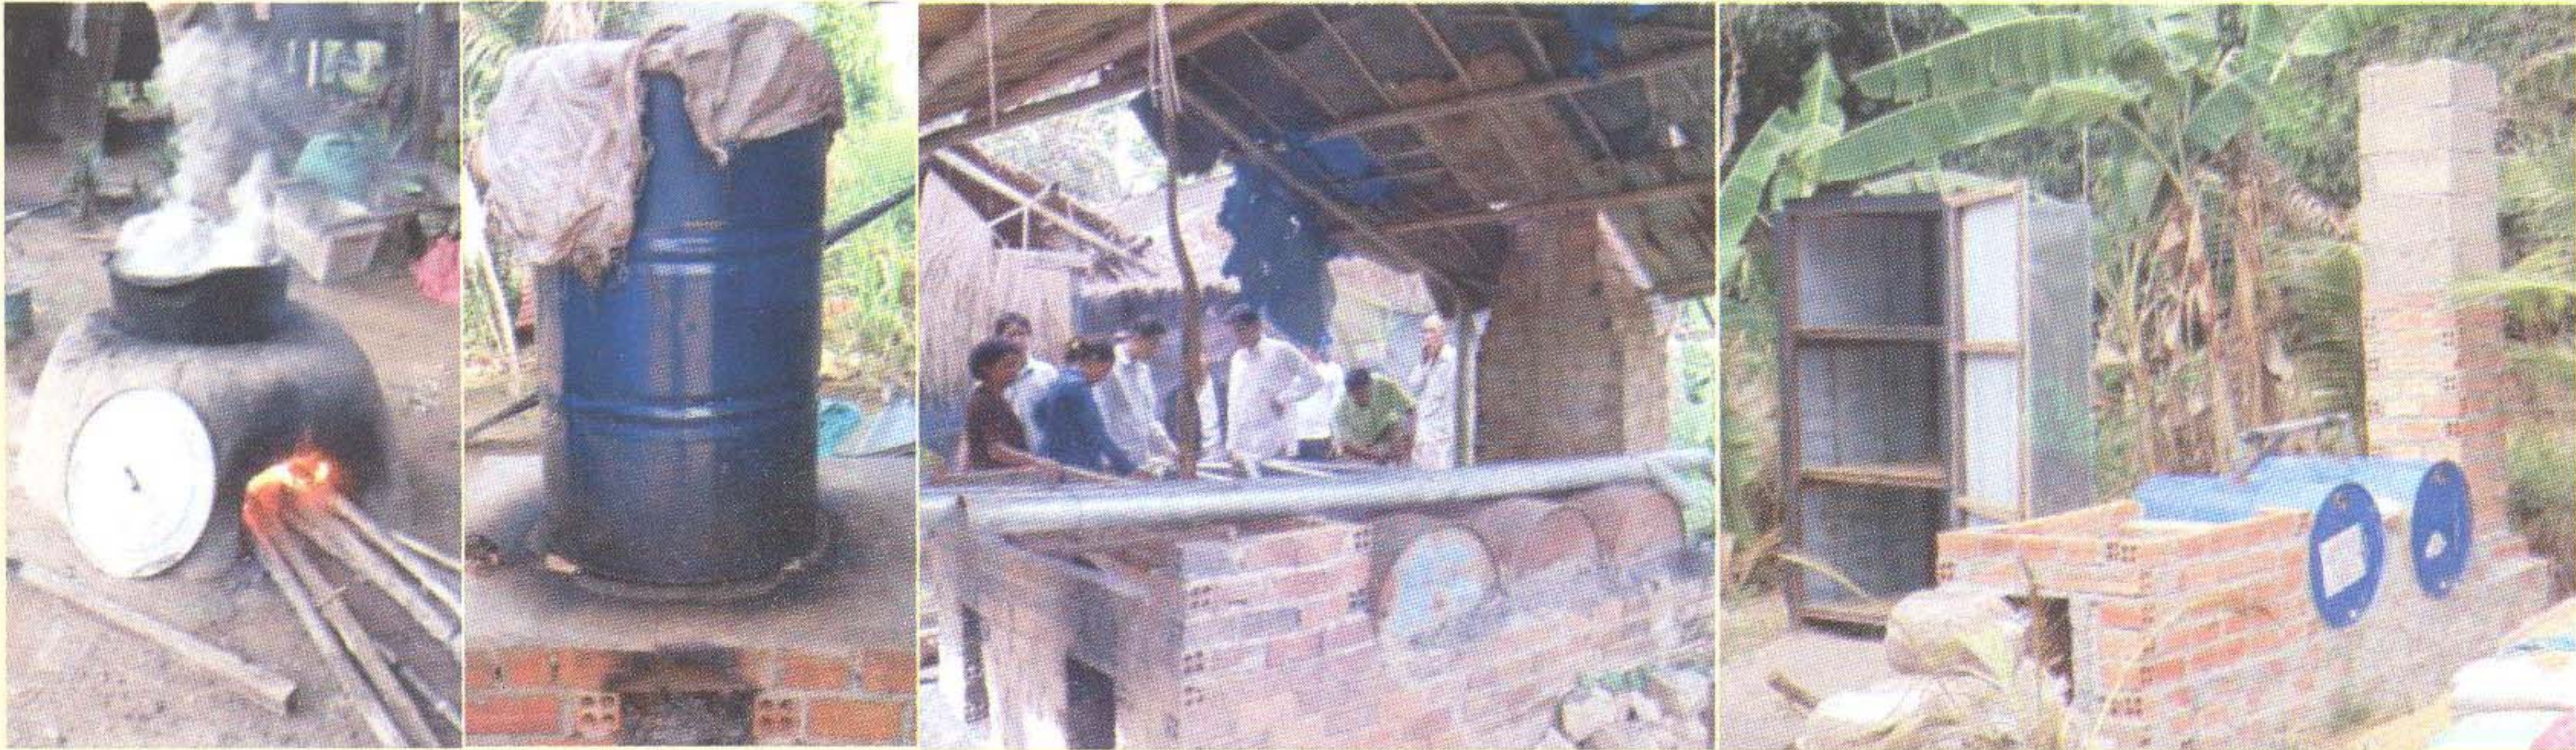

រូបលេខ ៤: ប្រភេទចង្ក្រាន ប្រើសម្រាប់ចំហុយល្បាយបណ្តុះផ្សិតចំបើង

២-២. វត្ថុធាតុផ្សំ សម្រាប់លាយល្បាយបណ្តុះផ្សិតចំបើង តាមបែបចំហុយ

វត្ថុធាតុដើម សម្រាប់ផ្សំលាយធ្វើល្បាយដុំល្បាយកំប៉ុស្តបណ្តុះផ្សិតចំបើង រួមមាន៖

ក-ចំបើង ឬ គល់កញ្ជាំង (បើមាន លាយជាមួយ កាកអំពៅ កំប្លោកក្រៀម ដើមចេកហាន់ហាលក្រៀម សំបកសណ្តែកបាយ សំបកដំឡូងមី ស្លាត ឬ កំទេចស្លាតពោត) ។



រូបលេខ ៥: វត្ថុធាតុផ្សំមួយចំនួនសម្រាប់បណ្តុះផ្សិតចំបើងបែបចំហុយ

ខ-កន្ទក់មីដ្ត

គ-ចុងអង្ករ (ឬ ម៉ៀវដំណើប ម៉ៀវពោត) ចំនួន

យ-កំបោរស

ង-ជីអ៊ុយរ៉េ ឬ ជីលាមកសត្វកំប៉ុស្តក្រៀម ឬ ជីកំប៉ុស្តរាវ ឬ ជីអ៊ុអ៊ីម

ច-ទឹកស្អាតលាយល្បាយ ។

៣- ការលាយវត្ថុធាតុផ្សំដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិតចំបើង តាមបែបចំហុយ

មានវិធីច្រើន សម្រាប់រៀបចំល្បាយបណ្តុះផ្សិតចំបើងបែបចំហុយ (ស្ទីម) នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុផ្សំចំបងជា ចំបើង (ឬ គល់កញ្ជាំង) សុទ្ធ ឬ ជាលាយផ្សំជាមួយវត្ថុធាតុផ្សំចំបងច្រើនមុខ បញ្ចូលគ្នា ដូចជា ចំបើង កាកអំពៅ កំប្លោក សំបកសណ្តែកបាយ សំបកដំឡូងគរ ...។ វត្ថុធាតុដើមទាំងនេះ គួរលាយគ្នាជាមួយកំបោរស និង ទឹកឱ្យសើមតិចៗ រួចគ្របឱ្យជិត ផ្គាប់ទុកមុន រយៈពេល ១សប្តាហ៍ ។ បន្ទាប់ពីផ្គាប់បាន ១សប្តាហ៍មក យកវាទៅលាយជាមួយអាហារបំប៉នបន្ថែមផ្សេងទៀត ដូចជា កន្ទក់ ចុងអង្ករ ម៉ៀវដំណើប ជីអ៊ុយរ៉េ ឬ ជីកំប៉ុស្តលាមកសត្វ ឬ ជីកំប៉ុស្តរាវ ឬ ជីអ៊ុអ៊ីម។

នៅក្នុងមេរៀននេះ យើងសូមលើកយកវិធីយ៉ាងសាមញ្ញ ២ យ៉ាង មកបង្ហាញជូន ដូចខាងក្រោមនេះ ។

៣-១. វិធីលាយល្បាយបណ្តុះ ដោយប្រើជីអ៊ុយរ៉េ បន្ថែម

ខាងក្រោមនេះជាវិធីលាយល្បាយធ្វើផ្សិតចំបើងបែបចំហុយ (ស្ទីម) ដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមដូច ជាចំបើង កន្ទក់ ចុងអង្ករ កំបោរស លាយជាមួយនឹង ជីអ៊ុយរ៉េ ។ ដើម្បីលាយល្បាយបែបនេះ យើងត្រូវអនុវត្តតាម រូបមន្ត ដូចខាងក្រោម៖

	វត្ថុធាតុផ្សំលាយល្បាយបណ្តុះផ្សិតចំបើង	ចំនួន ឬ បរិមាណ
១	ចំបើង លាយ ជញ្ជាំង (ឬ វត្ថុធាតុផ្សំទៀត ដែលមាន)	១០០ គីឡូក្រាម
២	កន្ទក់ម៉ដ្ឋ	៨ គីឡូក្រាម
៣	ចុងអង្ករ	១ គីឡូក្រាម
៤	កំបោរស	ពី០,៥ ទៅ១០,៧ គីឡូក្រាម (ពី៥ ទៅ ៧ខាំ)
៥	ជីអ៊ុយរ៉េ	ពី០,៥ ទៅ ០,៦ គីឡូក្រាម (ពី៥ ទៅ ៦ខាំ)
៦	ទឹកស្អាតសម្រាប់លាយស្រោច	សំណើមល្បាយ ពី៥០ ទៅ ៦០ភាគរយ(%)



រូបលេខ ៦: ការរៀបចំលាយល្បាយបណ្តុះផ្សិត

៣-២. វិធីលាយល្បាយបណ្តុះ ដោយប្រើជីកំប៉ុស្តរាវ

ខាងក្រោមនេះ ជាវិធីលាយល្បាយធ្វើផ្សិតចំបើងបែបចំហុយ ដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមដូច ជាចំបើង កន្ទក់ ចុងអង្ករ កំបោរស ដោយលាយជាមួយនឹងជីកំប៉ុស្តរាវ (ជំនួសឱ្យ ជីអ៊ុយរ៉េ) ។ ដើម្បីលាយល្បាយបែបនេះ យើងតែធ្វើជីកំប៉ុស្តរាវនេះជាមុនសិន ព្រោះការធ្វើជីកំប៉ុស្តរាវ នេះវាត្រូវការពេលវេលាដល់ទៅ ៨ថ្ងៃ មុននឹងអាច យកវាមកប្រើបាន ។ ខាងក្រោមនេះជារូបមន្ត ប្រើសម្រាប់លាយល្បាយបណ្តុះ ជាមួយជីកំប៉ុស្តរាវ៖

	វត្ថុធាតុផ្សំលាយល្បាយបណ្តុះផ្សិតចំបើង	ចំនួន ឬ បរិមាណ
១	ចំបើង លាយ ជញ្ជាំង (ឬ វត្ថុធាតុផ្សំទៀត ដែលមាន)	១០០ គីឡូក្រាម
២	កន្ទក់ម៉ដ្ឋ	៨ គីឡូក្រាម
៣	ចុងអង្ករ	១ គីឡូក្រាម
៤	កំបោរស	ពី០,៥ ទៅ០,៧ គីឡូក្រាម (ពី៥ ទៅ ៧ខាំ)
៥	ជីកំប៉ុស្តរាវ (ដែលរៀបចំផ្សំធ្វើមុន រយៈពេល ៨ ថ្ងៃ) ប្រើសម្រាប់ផ្សើមល្បាយផ្សិត ឱ្យមានសំណើម ពី ៦០ ទៅ ៧០ ភាគរយ (ដែលអាចកត់សំគាល់បាន ដោយយកចំបើងលាយរួចប្រមាណ ១០ សរសៃរមកមូលមើល ឱ្យមាន លក្ខណៈសើមជោគល្មម តែមិនមានស្រក់ទឹកចុះ)។	

៣.២.១. របៀបធ្វើមេជីកំប៉ុស្តរាវ

ដើម្បីរៀបចំមេជីកំប៉ុស្តរាវ យើងត្រូវការវត្ថុធាតុផ្សំដូចខាងក្រោម៖

	វត្ថុធាតុផ្សំធ្វើមេជីកំប៉ុស្តរាវ	បរិមាណ (ចំនួន)
១	ដីមមោគស្អួត	១ គីឡូក្រាម
២	លាមកគោក្រៀម	១ គីឡូក្រាម
៣	កន្ទក់ម៉ដ្ឋ	១ គីឡូក្រាម
៤	ស្ករស ឬ ស្ករត្នោត	៣ ស្លាបព្រាបាយ
៥	ទឹកស្អាត	២ កែវ



រូបលេខ ៧: ការរៀបចំ មេជីកំប៉ុស្តរាវ

វិធីរៀបចំ មេជីកំប៉ុស្តរាវ

- ១-លាយល្បាយឱ្យសើមល្មម ពូករួចហើយ ខ្ទប់ដោយក្រណាត់ស្អាត ផ្គាប់ទុករយៈពេល ៤ថ្ងៃ ។
- ២-បន្ទាប់មកយកដុំល្បាយជីផ្គាប់ ៤ ថ្ងៃ ហើយនោះ ទៅត្រាំក្នុងទឹកស្ករ ដែលផ្សំពីស្ករ (២គីឡូក្រាម) កូរឱ្យរលាយទឹកសព្វចំនួន ១០លីត្រ។ ចាក់ល្បាយទឹកស្ករចូលក្នុងធុងជីវ រួចហើយយកដុំល្បាយទៅត្រាំ ក្នុងទឹកស្ករនោះ ។
- ៣-គ្របធុងជីវឱ្យជិត ។ បន្ទាប់ពីត្រាំដុំល្បាយជីកំប៉ុស្ត បានរយៈពេល ៨ថ្ងៃ មក ទឹកស្ករលុយស្បងក្នុងធុងជីវនោះ ក្លាយជាមេជីកំប៉ុស្តរាវ ដែលគេអាចទៅប្រើបាន។

៤-ដងយកមេទឹកដីកំប៉ុស្ត ២លីត្រ លាយទឹក ១ ធុងសាំង (២០០ លីត្រ) ឬ ១លីត្រ មេទឹកដី លាយ ជាមួយទឹក១០០លីត្រ សម្រាប់ប្រើស្រោចលាយដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិត ឬ បាញ់ផ្សើមដុំល្បាយបណ្តុះ តាមកម្រិតសំណើម សមស្រប ចង់បាន (គឺ ពី ៦០ ទៅ ៧០ ភាគរយ)។

៤-ការរៀបចំដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិត

បន្ទាប់ពីលាយល្បាយបណ្តុះផ្សិតរួចហើយ យើងត្រូវរៀបចំញាត់ល្បាយបណ្តុះ ក្នុងពុម្ពឱ្យបានណែនល្អ។ ពេលញាត់ដុំល្បាយ យើងត្រូវពិនិត្យមើល បើល្បាយ វាមិនមានសំណើមល្មម ទេ (តិចជាង ៦០-៧០ភាគរយ) យើងត្រូវផ្សើមល្បាយនោះរហូតដល់កម្រិតសំណើម ដែលយើងចង់បាន ។ ចូរអនុវត្តតាមជំហាន ដូចខាងក្រោម ក្នុងការរៀបចំលាយល្បាយបណ្តុះ ៖

- ពង្រាយចំបើង (សុទ្ធ ឬ ជាមួយកាកសំណល់រុក្ខជាតិជាធាតុផ្សំ ផ្សេងទៀត ដូចជា កាកអំពៅ កំប្លោក ដើមចេកហាន់ហាលក្រៀម) ចំនួន១០០គីឡូ និង រោយកំបោរស ០,៥០គីឡូ ឱ្យបាន សព្វល្អ រួចស្រោចទឹកផ្សើមឱ្យសព្វ ។ ផ្គាប់ល្បាយនេះ ដោយគ្រប់ឲ្យជិតនឹងចងកៅស៊ូ ឬ វត្ថុ គម្របហប់ជិតផ្សេងទៀត រយៈពេល ៧ថ្ងៃ។
- បន្ទាប់ពីផ្គាប់បាន ៧ ថ្ងៃមក លាយចំបើងផ្គាប់នោះ ជាមួយនឹង កន្ទក់ម៉ដ្ឋ ចំនួន១០គីឡូ ចុងអង្ករ ចំនួន ៥គីឡូ ហើយច្របល់ធាតុផ្សំទាំងនោះ ឱ្យចូលគ្នាសព្វល្អ ។
- ស្រោចទឹកល្បាយដែលលាយពីកំប៉ុស្តទឹក លើធាតុផ្សំទាំងនោះ ឱ្យបានសព្វល្អ និង ឱ្យមាន សំណើមសមស្របពី ៦០ ទៅ ៧០ ភាគរយ ² ។ រួចប្រមូលល្បាយនោះ ជាគំនរ ហើយយក តង់សំពត់កៅស៊ូ មកគ្របឱ្យបានជិត និង ផ្គាប់ទុក ពី ១២ម៉ោង ទៅ ២៤ម៉ោង ។ មុននឹងយក ល្បាយទៅជាន់ពុម្ព ត្រូវច្របល់វា ឱ្យសព្វម្តងទៀត។



រូបលេខ ៨: ការរៀបចំញាត់ល្បាយដែលបានលាយហើយ បញ្ចូលក្នុងពុម្ព

² សំគាល់: កម្រិតសំណើម ពី៦០ ទៅ ៧០ភាគរយ នេះ អាចសំគាល់បាន ដោយយកល្បាយចំបើងលាយរួច មកពូត-មូល មើលឱ្យមានលក្ខណៈ សើមជោគ តែមិនមានស្រក់ទឹកចុះ។

៥-ការចំហុយដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិត

បន្ទាប់ពីលាយល្បាយដុំបណ្តុះផ្សិតរួចហើយ យើងត្រូវយកដុំល្បាយទាំងនោះ ទៅចំហុយ ។ ក្នុងការចំហុយដុំល្បាយបណ្តុះ ចាំបាច់ត្រូវដុតភ្លើងឱ្យពុះជាប់ រយៈពេល ៣-៤ម៉ោង ដើម្បីឱ្យដុំល្បាយ ឆ្អិនសព្វល្អ^៣ ។

របៀបចំហុយដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិត

- ពេលរុំដុំល្បាយដោយចង់រួច ត្រូវយកវាទៅចំហុយភ្លាម ។ មិនត្រូវទុកដុំបណ្តុះ (ចោល មិនចំហុយ) លើស ៣ថ្ងៃ ឡើយ។
- ចាក់ទឹកក្នុងធុងសាំងចំហុយកម្រិត ២ ភាគ១០ នៃធុង (ឬ ២ តឹក ពីបាតធុង) រួចដាក់វាលើចង្ក្រាន ឬ ឡចំហុយ ។
- រៀបចំដាក់ចង្កើរលើផ្ទៃទឹកក្នុងធុងដោយកល់ដុំអិដ្ឋ កល់ទ្រព៌ក្រោមចង្កើរ។
- ក្រាលការ៉ុងនៅបាត និង ជុំវិញផ្ទៃខាងក្នុងធុង (ការពារកុំឱ្យឆេះចង់ដុំល្បាយ) រួចហើយ រៀបចំដាក់ដុំល្បាយដោយបញ្ឈរក្នុងធុងចំហុយ ឱ្យពេញ (ចំនួន ៦ ទៅ ៨ដុំ ឬ ច្រើនជាងនេះ បើប្រើដុំបណ្តុះតូចៗ) រួច គ្របគំរូបធុងឱ្យជិត។
- ដុតភ្លើងឱ្យខ្លាំង ហើយឆេះជាប់ ឱ្យបានពុះជាប់ រយៈពេលពី ៣ ទៅ ៤ម៉ោង (គិតចាប់ពី ទឹកពុះ)។



រូបលេខ ៩: ការរៀបចំចំហុយដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិត

៦-ការបញ្ចូលមេផ្សិត នៅក្នុងដុំល្បាយបណ្តុះ

បន្ទាប់ពីបានចំហុយដុំល្បាយបណ្តុះរួចហើយ យើងត្រូវត្រៀមរៀបចំដាក់ បញ្ចូលមេផ្សិត ដោយមានសម្ភារៈនៅជិតដៃ ឱ្យបានសព្វគ្រប់ ដូចជា មេផ្សិត កៅស៊ូកង អាកុល និង សំឡីសម្រាប់លាងសំអាតដៃ ក្រដាស

^៣ ចំណាំ: ការចំហុយដុំល្បាយមិនបានឆ្អិនល្អ នឹងធ្វើឱ្យផលផ្សិតថយចុះ ឬក៏ មិនមានផ្សិតដុះសោះ ក៏មាន ។ ពេលខ្លះ ដុំល្បាយបណ្តុះ ដែលចំហុយមិនឆ្អិនសព្វល្អ អាចដុះជាផ្សិតព្រៃ (ផ្សិតអាចម៍គោ) វិញ។

កាសែត ទុយោធ្វើកង មេធុត ជាដើម ។ ខាងក្រោមនេះ ជាចំនុចដែលត្រូវចងចាំ មុននឹងធ្វើការបញ្ចូលមេធុត ទៅក្នុងដុំល្បាយបណ្តុះ ៖

- ទុកដុំល្បាយបណ្តុះ ដែលបានចំហុយហើយ ឱ្យត្រជាក់ល្អសិន (ប្រមាណ ពី៦ ទៅ ៨ ម៉ោង)
- ប្រើមេធុត (មេធុតចំបើង) ដែលមានគុណភាពល្អ ។
- ដាក់មេធុតចូលតាមមាត់ចង់ ម្ខាងម្តងៗ ហើយ គ្របក្រដាសវិញភ្លាម រួចហើយចងរឹតនឹងកៅស៊ូកង។



រូបលេខ ១០: ការរៀបចំបញ្ចូលមេធុត ក្នុងចងបណ្តុះធុតចំបើង

- មេ ១ កញ្ចប់ អាចដាក់បានដុំល្បាយបណ្តុះ ចំនួនពី ៣ ទៅ ៤ដុំ ។
- ក្រោយពីបានដាក់/បញ្ចូលមេធុតរួចហើយ យើងត្រូវបន្តដុំល្បាយ រយៈពេលពី ៨ ទៅ ១២ថ្ងៃ ។ ពេលបន្ត ត្រូវដាក់ដុំល្បាយផ្នែកមុខទល់គ្នា ហើយ រុំក្តោបដោយសំពត់តង់ ឬ បាវក្រចៅឱ្យហប់ មានកំដៅពី ៣៧ ទៅ ៣៨ អង្សា ដើម្បីឱ្យសរសៃមេធុត ដើរលើដុំល្បាយបណ្តុះ បានសព្វល្អ ។ គេត្រូវឧស្សាហ៍តាមដានកំដៅដុំល្បាយ។ នៅថ្ងៃទី ៦ ចាប់ពីថ្ងៃដាក់បន្ត គេត្រូវបង្វិលត្រឡប់ដុំល្បាយ (លើចុះក្រោម) ។



រូបលេខ ១១: ការបន្លំ និង ពិនិត្យតាមដានដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិតចំបើង

- ក្រោយពីបន្តបាន រយៈពេលពី ៨ ទៅ ១២ថ្ងៃ មក យើងឃើញមានសរសៃអំបោះផ្សិត (ស្ព័រ) ឡើង ពណ៌ស្លាទឹក ដុះសព្វពេញចង់បណ្តុះ ។ យើងត្រូវយកដុំល្បាយបណ្តុះនេះ ទៅព្យួរនៅក្នុងរោងបណ្តុះ (ធ្វើពីកៅស៊ូឆ្មាស្ទិចថ្លា) ហើយគ្របរោងបណ្តុះ (នឹងតង់ បាវ ឬ ផ្ទាំងក្រណាត់) ឱ្យជិតល្អ (ដើម្បីឱ្យ ផុតពីពន្លឺថ្ងៃខ្លាំង) ឬ នៅក្រោមរោង ដែលមានដំបូលប្រក់ ឬ ម្លប់មួយទៀត ។ ត្រូវស្រោចទឹក (ស្រោចផ្តាច់ស្ព័រ) លើដុំល្បាយនីមួយៗ ឱ្យជោគសព្វល្អ មុននឹងយកទៅព្យួរនឹងស្ពឺឬស្ពឺ ម្តងមួយៗ ក្នុងរោងបណ្តុះ ដោយទុកចន្លោះពីគ្នា ១តឹក។
- បើនៅក្នុងរោងបណ្តុះ មានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងពេក យើងត្រូវរិះរកវិធីបន្ថយកំដៅ (ត្រឹមចន្លោះ ៣៥-៣៨ អង្សា^៤ ដោយ ឧស្សាហ៍បង្ហើបជើងជញ្ជាំងរោងបណ្តុះ ឬ ចោះប្រហោងដំបូល ឬ ជញ្ជាំង រោងបណ្តុះ ចំនួនពី ២ ទៅ ៣ កន្លែង ដើម្បីបន្ថយកំដៅ ។



រូបលេខ ១២: ការព្យួរដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិតក្នុងរោងបណ្តុះ និង ការតាមដានការលូតលាស់របស់ផ្សិត

៧- ការប្រមូលផលផ្សិត

ក្រោយពេលព្យួរក្នុងរោងបណ្តុះបានរយៈពេល ពី ៨ ទៅ ១០ថ្ងៃ ផ្សិតចាប់ផ្តើមដុះ។ គេត្រូវបេះផ្សិតពី ព្រលឹម ដោយកាត់យកតែកញ្ចុំណា ដែលមានផ្សិតធំល្មមលក់ ។ ប្រើកូនកាំបិតចិតបន្លែ (ស្អាត គ្មានមេរោគ) សម្រាប់ប្រមូលផលផ្សិត ដោយមានកូនកញ្ចុំជ័រ ឬ ឬស្ពឺ មានទ្រាប់ក្រដាសពីក្រោម សម្រាប់ដាក់ផ្សិត។

⁴ ដែលអាចសំគាល់បាន ដោយលូកដៃក្នុងរោង មានកំដៅខ្ពស់ៗ អាចទ្រាំបាន។

ផ្សិតដែលបេះបាន ត្រូវកាត់សំអាតជើងផ្សិត ពីកំទេចចំបើង។ ចំពោះផ្សិតដុះជាកញ្ចុំ គេត្រូវប្រឡេះ យក ផ្សិតធំៗ ចំនួន ៣សារ (៣ថ្ងៃ) ដោយឆ្លុះចៀរថ្មមៗ យកតែកញ្ចុំផ្សិត ដែលមានផ្សិតធំៗ នៅថ្ងៃទី១ និង ថ្ងៃទី២ ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី៣ ត្រូវឆ្លុះកញ្ចុំទាំងមូល ដើម្បីដកយកផ្សិតទាំងធំ ទាំងតូច ។

តាមបទពិសោធន៍កន្លងមក ក្នុង១ ដុំល្បាយបណ្តុះ យើងអាចទទួលផលផ្សិតពី កន្លះគីឡូ ទៅ ១ គីឡូ សម្រាប់ រយៈពេល ១ វដ្តលូតលាស់របស់វា ។ ក្នុង១ វដ្តលូតលាស់របស់ផ្សិតបណ្តុះ គេអាចទុកវាឱ្យដុះ ពី ៣០ ទៅ ៤៥ ថ្ងៃ អាស្រ័យទៅតាមគុណភាពចំបើង វត្ថុធាតុធាតុផ្សំ និងចំណីបំប៉ន ដែលយកមកប្រើ ។



រូបលេខ ១៣: ការបេះប្រមូលផលផ្សិតចំបើង និង ការលក់

បន្ទាប់ពីបេះអស់ ១សារ (គឺ ៣ថ្ងៃជាប់គ្នា) មក គេត្រូវបាញ់ផ្សើមទឹកជីកំប៉ុស្ត លើដុំល្បាយ ដែលបេះអស់ និមួយៗ និង បន្តថែទាំកំដៅ និង សំណើម ហើយរងចាំរហូតដល់ផ្សិតដុះសារជាថ្មីទៀត ។

ប៉ុន្តែ ហាមបាញ់ទឹកផ្សើមលើដុំល្បាយដែលមានផ្សិតកំពុងដុះទេ ។ ក្នុងករណីមានដុំល្បាយកំពុងមាន ដុះផ្សិត តែមានលក្ខណៈស្ងួត ខ្វះសំណើម គេត្រូវរិះរកវិធីបង្កើនសំណើមដុំល្បាយនោះ ដោយបាញ់ទឹកផ្សើម ឱ្យជោគលើដីក្រោមដុំល្បាយ ដើម្បីបង្កើនសំណើមបរិយាកាសជុំវិញ និងទុកឱ្យដុំល្បាយវាស្រូបយកសំណើម រហូតពីក្រោមមក ជាជាងបាញ់ផ្សើមទឹក ពីលើវាផ្ទាល់ ព្រោះវានឹងធ្វើឱ្យរលួយផ្សិតដុំដែលប៉ះទឹក ទាំងអស់។

៨- រោងបណ្តុះផ្សិតចំបើង តាមបែបចំហុយ(ស្ទីម)

ក្នុងការបណ្តុះផ្សិតចំបើងតាមបែបចំហុយនេះ យើងអាចធ្វើរោងបណ្តុះបានច្រើនប្រភេទ ដែលប្រភេទ រោងបណ្តុះនីមួយៗ គឺអាស្រ័យទៅតាម ស្ថានភាពទីតាំងកសិដ្ឋាននិងបរិស្ថានជុំវិញ ធនធានគ្រួសារ និង ទំហំ ផលិតកម្ម ។ ក្រៅពីការព្យួរដុំល្បាយនៅក្នុងរោងបណ្តុះមានប្រក់ដំបូល យើងក៏អាចព្យួរវា ក្នុងរោងបណ្តុះ ដែល សង់នៅក្រោមដើមឈើ ក្រោមផ្ទះ ឬក៏អាចដាក់ក្នុងឡាំង កេសស្មោ ធុង លូ..... ដែលគ្របហាប់ បិទជិត បាន ផងដែរ ។ ជំនួសឱ្យការព្យួរ គេក៏អាចដាក់តម្រៀបចងបណ្តុះលើធ្នើ ឬ ដាក់បណ្តុះផ្ទាល់លើដី ដែលមានក្រាល ចំបើង នៅក្នុងរោងបណ្តុះ ដែលហាប់បិទជិត ។ សម្ភារៈ ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងរោងបណ្តុះផ្សិត ៖

- ខ្សែធ្វើសង្រែកព្យួរដុំបណ្តុះ (ខ្សែនីឡុង)

- ដៃកល្លសសម្រាប់ធ្វើទំពក់ ព្យួរដុំបណ្តុះ
- ឈើ ឬ ឬស្សីស្អាតដើម្បីចងព្យួរខ្សែសង្រែក
- ចងកៅស៊ូឆ្មាស្ទើរថ្លា ជាដំបូល និង ជញ្ជាំង



រូបលេខ ១៤: សម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងរោងបណ្តុះផ្សិត

៨.១. ប្រភេទរោងបណ្តុះផ្សិតចំបើង

តាមបទពិសោធន៍កន្លងមក កសិករបណ្តុះផ្សិត បានរៀបចំរោងបណ្តុះជា ៣ ប្រភេទ ៖

ក. រោងបណ្តុះផ្សិត ប្រភេទទី១

ប្រភេទរោងបណ្តុះផ្សិតទី១ នេះ យើងត្រូវប្រើកៅស៊ូ បណ្តោយ ប្រវែង១១,៥ម៉ែត្រ និង ទទឹងប្រវែង ៤ម៉ែត្រ ។ រោងនេះ អាចសង់ក្រោមផ្ទះ ឬ ក្រោមម្លប់ឈើ ដោយមាន ឬ គ្មានគំរប (រោង) ប្រកពីលើ ។ ទំហំរោងប្រភេទនេះអាចមាន ៖


- ទទឹងប្រវែង ១,៨ ម៉ែត្រ
- បណ្តោយប្រវែង ៩ ម៉ែត្រ
- កំពស់កណ្តាលប្រវែង ១,២៥ ម៉ែត្រ



គេអាចសង់រោង បណ្តុះផ្សិត ប្រភេទនេះ ដោយកែសម្រួលទំហំវា ដូចខាងក្រោម ក៏បាន៖

- ទទឹងប្រវែង ៣ ម៉ែត្រ
- បណ្តោយប្រវែង ៦ ម៉ែត្រ
- កំពស់កណ្តាលប្រវែង ១,៥ ម៉ែត្រ

ក្នុងករណីនេះ គេត្រូវការចងកៅស៊ូឆ្មា សម្រាប់គ្រប ដែលមាន បណ្តោយ ប្រវែង ១៥ម៉ែត្រ និង ទទឹង ប្រវែង ៤ ម៉ែត្រ។

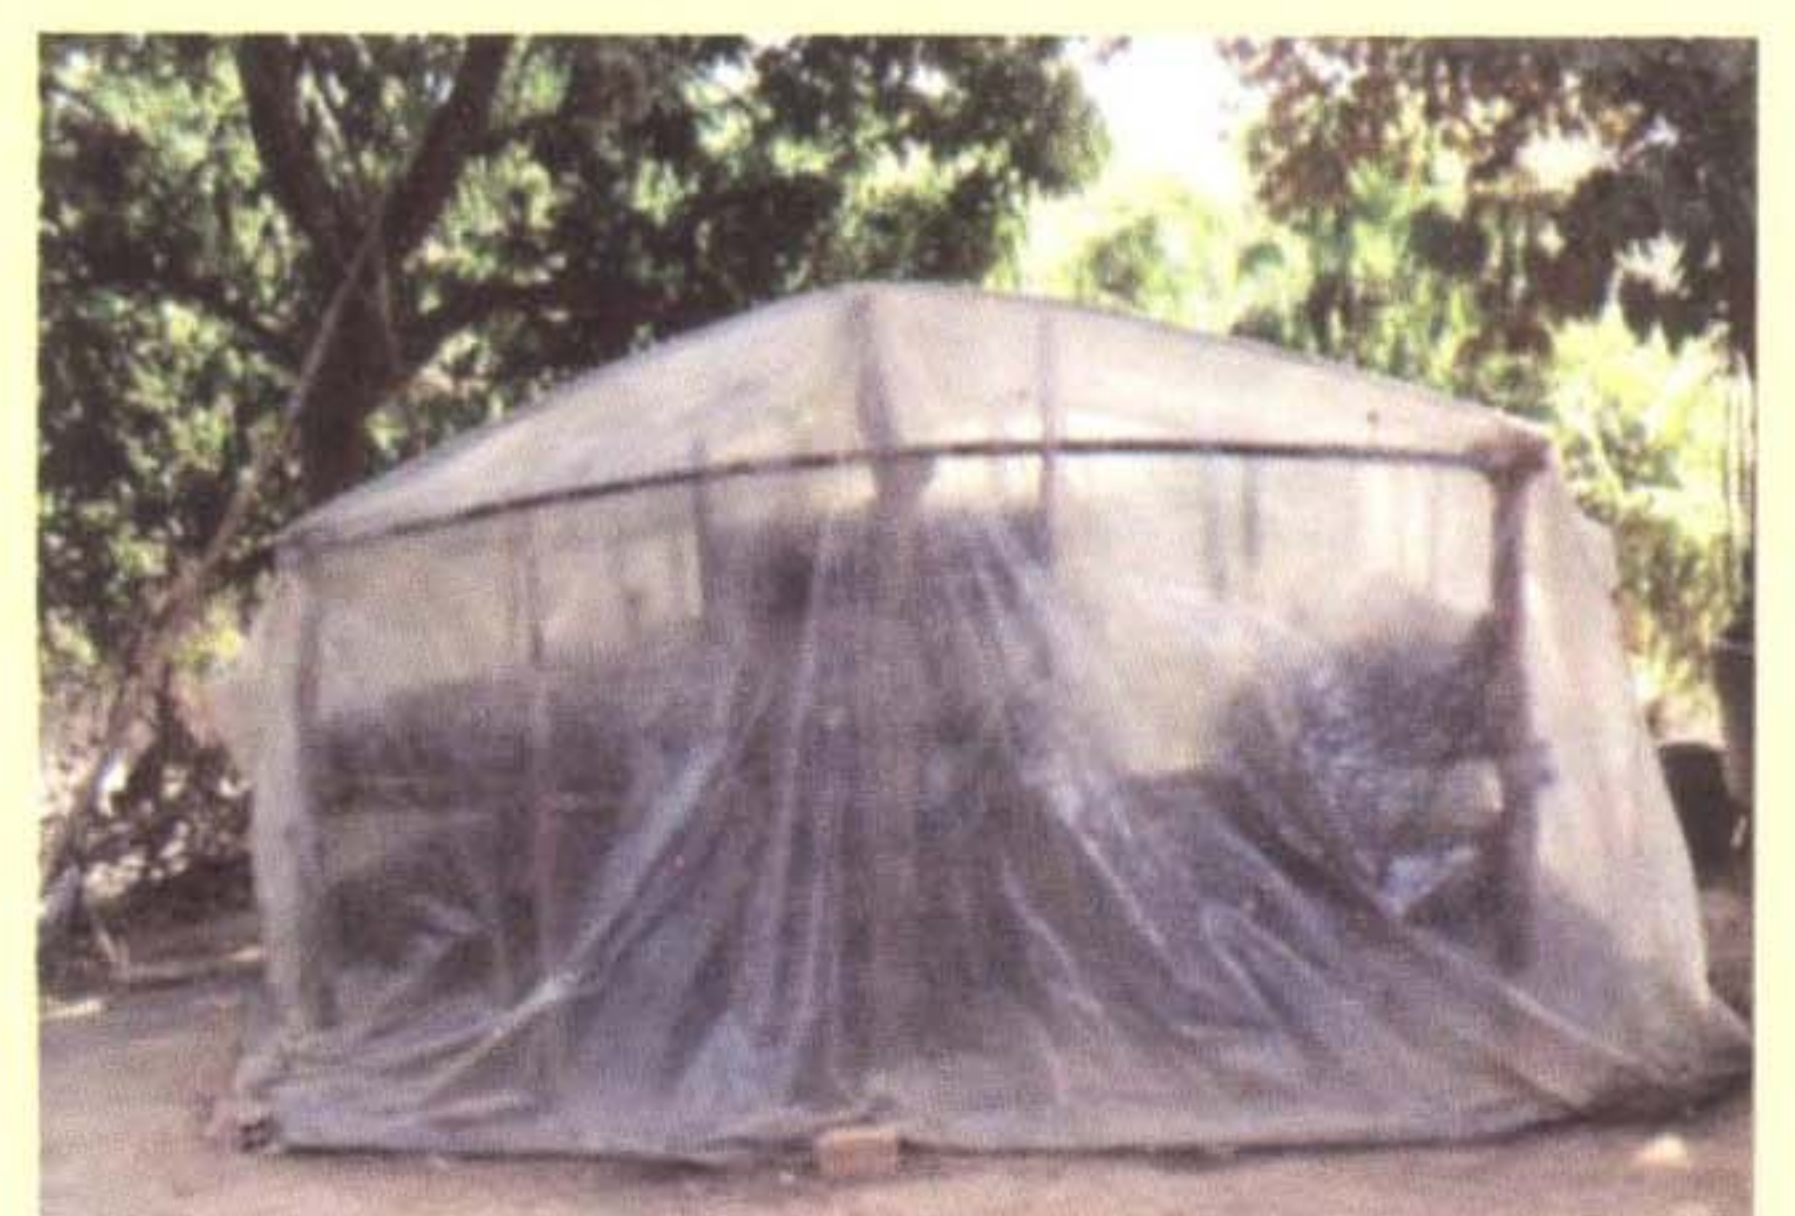

រូបលេខ ១៥: រោងបណ្តុះផ្សិត សង់ក្រោមម្លប់ឈើ

ខ. រោងបណ្តុះផ្សិត ប្រភេទទី ២


រោងនេះធ្វើពីបង្គោលឈើ ឬ បង្គោលឬស្សី និង រនាបឬស្សី សម្រាប់ធ្វើបង្គោងដំបូល ដូចដំបូលទូក នេសាទ ។ ដំបូល និង ជញ្ជាំងរោង ធ្វើពីថង់កៅស៊ូឆ្មាស្ទិច។ ដើម្បីរក្សាកំដៅបានល្អ គេអាចសង់រោងនេះ កុំឱ្យជុំជ្រុលពេក ព្រោះលំបាករក្សាបានកំដៅ ដែលផ្សិតចម្រើនត្រូវការ (ចន្លោះ៣៥-៣៨ អង្សា) សម្រាប់ លូតលាស់ នៅពេលអាកាសធាតុខាងក្រៅចុះត្រជាក់ (ពិសេស រដូវវស្សា ឬ ពេលមានភ្លៀងជោកជាំ) ។ រោងបណ្តុះប្រភេទនេះ អាចមានទទឹងពី ៣ ទៅ ៤ម៉ែត្រ បណ្តោយ ពី៥ ទៅ ៦ម៉ែត្រ និង កំពស់ ពី១,៥ ទៅ ១,៧ម៉ែត្រ ។ រោងបណ្តុះត្រូវគ្របការពារកំដៅ និង ភ្លៀង ដោយរោងប្រក់ពីលើមួយទៀត ។



រូបលេខ ១៦: រោងបណ្តុះផ្សិត សង់មានដំបូល ប្រក់ពីលើ

គ.រោងបណ្តុះផ្សិត ប្រភេទទី៣

ស្រដៀងគ្នានឹងប្រភេទទី២ នេះ គេក៏អាចសង់រោងបណ្តុះ ជាបន្ទប់ ឬ រោង (ឧទាហរណ៍ ទទឹង ៣ម៉ែត្រ បណ្តោយ ៣ម៉ែត្រ និង កំពស់ ពី ២ទៅ ៣ម៉ែត្រ ។ តាមធម្មតា គេប្រើប្រភេទរោងបណ្តុះនេះ សម្រាប់ បណ្តុះផ្សិត ដោយរៀបចំបើងបណ្តុះ (ដែលផ្តាច់ជាមួយកំបោរស ទុករយៈពេល ៧ថ្ងៃ) ជារងជាធ្វើថ្នាក់ លើៗគ្នាច្រើនជាន់ ហើយចំហុយដោយប្រើចំហាយទឹកពុះ បាញ់បញ្ចូលឱ្យមានកំដៅថេរ ពី ៦០ ទៅ ៧០ អង្សា រយៈពេល ពី ៤ទៅ ៥ ម៉ោង ។ បន្ទាប់មកទុកឱ្យត្រជាក់ មុននឹងដាក់ដឹកប៉ុស្តបំប៉ន (ធ្វើពី សំបកសណ្តែកបាយ កន្ទក់ និង លាមកសត្វ កាច់បំបែកជាដុំប៉ុស្តបានល្អ ឬ ដឹកប៉ុស្តរាវ ផ្តាច់ចោល រវាងពី៤ ទៅ ៥ ថ្ងៃ) និង មេផ្សិត រួចហើយផ្តាច់ ពី ៧ ទៅ ១០ថ្ងៃ។

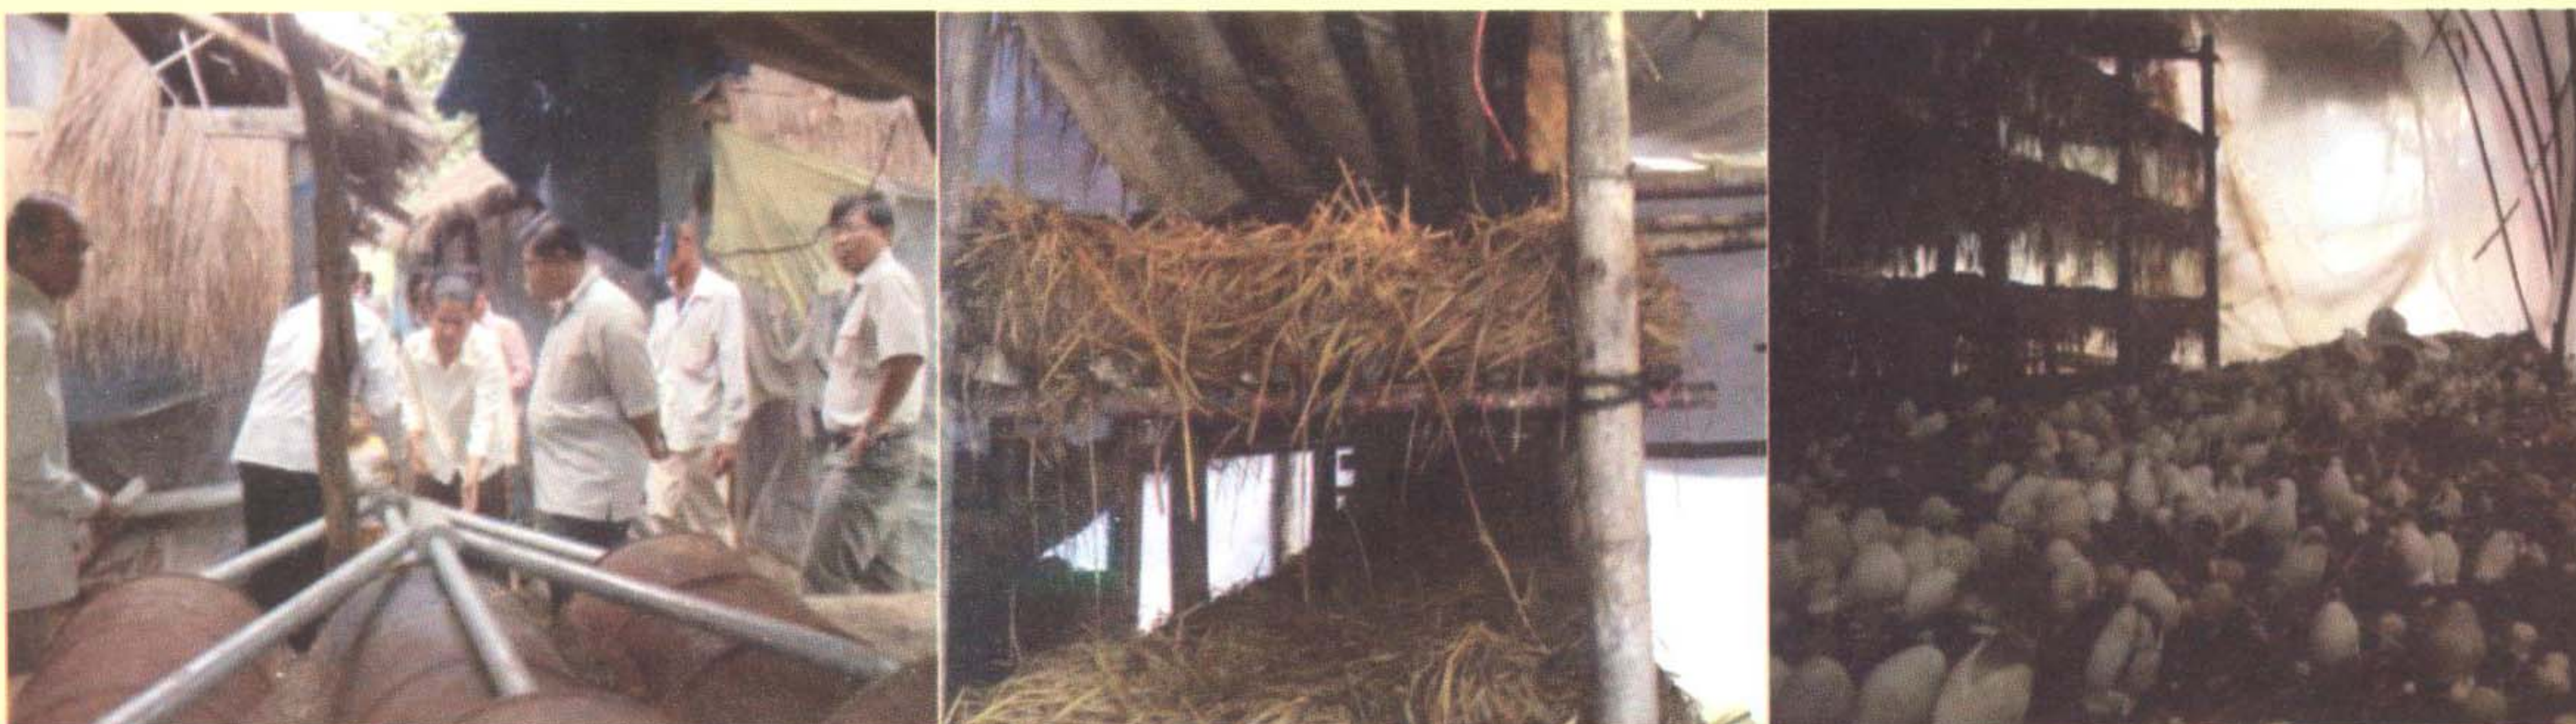

រូបលេខ ១៧: រោងបណ្តុះផ្សិត ប្រើចំហាយទឹកពុះ បាញ់ចូល

៨.២. ទីកន្លែងសម្រាប់សង់រោងបណ្តុះផ្សិត

នៅក្នុងបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនយើង មានស្តីផ្សិតផ្សេងៗ ជាច្រើនប្រភេទ ។ ស្តីផ្សិតក្នុងលំហអាកាស ទាំងនេះ ជាផ្សិតព្រៃ ដែលងាយនឹងលូតលាស់ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសមស្របអំណោយផល ដូចជា ដុំកំប៉ុស្តបណ្តុះ ដែលយើងរៀបចំសម្រាប់បណ្តុះផ្សិតចំបើង ជាដើម។ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការដុះផ្សិតព្រៃ ដែលយើងមិនចង់បាននេះ យើងត្រូវជ្រើសរើសទីកន្លែងសាងសង់រោងបណ្តុះផ្សិតចំបើង ឱ្យបានសមស្របល្អ ។ ខាងក្រោមនេះ ជាចំណុច ចំបងៗ ដែលត្រូវពិចារណា ពេលជ្រើសរើសទីកន្លែងសម្រាប់សង់រោងបណ្តុះផ្សិតចំបើង ៖

- កន្លែងមានម្លប់ល្អ ។
- មិននៅជិតក្រោលគោ ក្របី ឬ នៅក្រោមខ្យល់ ក្រោលគោ ក្របី។
- មិននៅជិតទ្រុងជ្រូក ភក់ជ្រាំ។
- ទីទួលខ្ពស់ មិនលិចទឹក ឬ ជន់លិចទឹកភ្លៀង ពេលមានភ្លៀងខ្លាំង ។ បើទីសង់រោង អាចលិចទឹក នៅ ពេលមានភ្លៀងខ្លាំងនាវស្សា គេត្រូវលើកដីសង់រោងឱ្យខ្ពស់បន្តិច និង សង់ទំនប់ទឹកភ្លៀង ព័ទ្ធ ជុំវិញរោងបណ្តុះ និង ចង្អុរដោះទឹក។

៨.៣. ការបណ្តុះផ្សិតចំបើង ក្នុងរោងបណ្តុះ សង់នៅក្រោមផ្ទះ

ជាទូទៅ យើងអាចធ្វើរោងបណ្តុះសម្រាប់ដាក់ ឬ ព្យួរដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិត ទៅតាមទំហំផលិតកម្ម (ចំនួនដុំបណ្តុះ ខុសៗគ្នា ដូចជា ៥០ដុំ ៧០ដុំ ១០០ដុំ ឬ អាចច្រើនជាងនេះ ទៅតាម ធនធាន និង ផែនការ ផលិតកម្មរបស់អ្នកបណ្តុះ។ តាមបទពិសោធន៍កសិករបណ្តុះផ្សិតកន្លងមក យើងសង្កេតឃើញមានវិធីដាក់ ដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិតដែលចំហុយ តាម ៤ របៀបខុសៗគ្នា ដូចជា៖

១. ព្យួរក្នុងរោងបណ្តុះក្រោមដើមឈើ (គ្មានរោងប្រក់ពីលើ យកម្លប់ឈើ ធ្វើដំបូល)
២. ក្នុងរោងបណ្តុះសង់តាមក្រោមផ្ទះខ្ពស់ (ជារោងពេញលក្ខណៈ មានសរសរ និង ជញ្ជាំង ឬក៏ ជាលក្ខណៈចល័ត មានត្រឹមឈើឬស្សីស្នួរ ហើយយកចងកៅស៊ូថ្លា គ្របពីលើជិត ដូចជាមុង)។
៣. ក្នុងរោងពីរជាន់ (រោងបណ្តុះ សង់ក្រោមរោងមានដំបូលប្រក់មួយ ផ្សេងទៀត) ។
៤. បណ្តុះក្នុងទីហប់ បិទជិត មានទំហំតូចៗ ដូចជា ឡាំង កេះស្មៅ ពាង ផ្ទះ/លូអណ្តូង.....។

ប្រភេទរោងដែលយើងសាងសង់សម្រាប់ដាក់ដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិតមានច្រើនប្រភេទ ដោយអាស្រ័យ ទៅតាមស្ថានភាព ធនធាន និង ទំហំផលិតកម្ម របស់អ្នកបណ្តុះផ្សិត។



រូបលេខ ១៨: ការបណ្តុះផ្សិតចំបើង ក្នុងទីបណ្តុះ (ឬ រោងបណ្តុះ) ឧស្សាហកម្ម

៨.៤. ការព្យួរដុំបណ្តុះផ្សិតចំបើង ក្រោមដើមឈើ

ការព្យួរដុំល្បាយផ្សិតនៅតាមដើមឈើជាវិធីសាមញ្ញមួយ ដែលអ្នកបណ្តុះផ្សិតខ្លះបានធ្វើ ។ ដើម្បីព្យួរដុំល្បាយបណ្តុះផ្សិត ដែលចំហុយហើយ នៅតាមដើមឈើ ឬ ក្រោមផ្ទះនោះ (ដូចគំរូបថតបង្ហាញ ចុងក្រោយ ក្នុងរូបលេខ ១៨ ខាងលើ) គេត្រូវមានគ្រោង ឬ ពុម្ពដែលធ្វើពីដើមឬស្សី និង មានកងដែករាងរង្វង់ (សរសៃដែកទំហំ ៤លី) ចំនួន ៣កង ចង់ធ្លាស្ទិច (បន្ទះចង់ធ្លាស្ទិចដែលមានមុខកាត់ធ្មេញឈើ ០,៨ម៉ែត្រ) ច្រកស្រោបពីក្រៅដុំចំបើងដើម្បី រក្សាសំណើមដុំល្បាយផ្សិត និង កុំឱ្យប៉ះខ្យល់ខាងក្រៅ ។ គ្រោងឆ្អឹងនេះ មានកំពស់ប្រវែងប្រហែល១,២៥ម៉ែត្រ ខ្សែសង្រែក និងទំពាក់សម្រាប់ព្យួរនៅក្រោមដើមឈើ ឬ ក្រោមផ្ទះ ។ វិធីនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ និង សាមញ្ញ ប៉ុន្តែយើងត្រូវការប្រើសរសៃដែកច្រើនបន្តិច ។

៩. វិធីកែដុំល្បាយចាស់ សម្រាប់បណ្តុះផ្សិតសារជាថ្មី

តាមបទពិសោធន៍កន្លងមក គេអាចប្រើដុំល្បាយបណ្តុះ សារជាថ្មី ដើម្បីបណ្តុះផ្សិតចំបើងតាមរបៀបចំហុយ ជាលើកទី ២ តាមវិធីដូចខាងក្រោម៖

- នៅពេលដុំល្បាយកំប៉ុស្ត់អស់ជីជាតិលែងដុះហើយ រើយកដុំបណ្តុះចាស់ ចេញពីរោង។ បើដុំបណ្តុះចាស់នៅសើមពេក ត្រូវយកវាមកហាលឱ្យស្ងួត ស្រស់សិន ។
- បន្ទាប់ពីខ្ចប់ដុំ ល្បាយចាស់ នឹងចង់ធ្លាស្ទិច ត្រូវយកកន្ទក់រោយថែមលើមុខទាំងសងខាងបន្តិចៗ និង ស្រោចទឹកជីកំប៉ុស្ត់បំប៉នបន្ថែមឱ្យសើមល្មម រួចរុំចងមាត់ចង់ឱ្យជិត។
- បន្ទាប់មក បន្តអនុវត្តជំហានផ្សេងទៀត ដូចរៀបចំល្បាយថ្មីលើកទី១ដែរ គឺ ចំហុយ ដាក់មេ បន្តិច....

ដើម្បីធានាបានអនាម័យចាំបាច់ ដោយអនុវត្តវិធីសំអាតអនាម័យដូចតទៅ៖

- លាងសំអាតទីតាំងរោងបណ្តុះ ឱ្យស្អាត មុននឹងដាក់ព្យួរ ដុំល្បាយថ្មី ។

- ប្លាស្ទិចថ្នាំ ដែលគ្របរោង ត្រូវយកទៅចំហុយវាសិន ដើម្បីសំអាតមេរោគ ។
- ចំពោះដើមឫស្សី/ឈើស្អាត ត្រូវយកក្រណាត់ច្រលក់ទឹកកំបោរសជូត ឱ្យស្អាតមុននឹងប្រើម្តងទៀត ។
- ដីបាតរោងត្រូវរោយកំបោរស សម្លាប់មេរោគជាមុនសិន ។

១០. ការកត់ត្រាចំណាយចំណាយផលិតកម្ម និង វិធានសេដ្ឋកិច្ច

១០.១. ការកត់ត្រាចំណាយចំណាយផលិតកម្ម

ការកត់ត្រាទុកនូវតួលេខចំណាយចំណូល មានសារៈសំខាន់ណាស់ ។ មាន ហេតុផលជាច្រើន ដែល គេចាំបាច់ត្រូវកត់ត្រាជាប្រចាំ ពីចំណាយចំណូល ផលិតកម្ម ។ ហេតុផលចំបងមួយចំនួន មានដូចជា៖

- ប្រសិនបើគ្មានការកត់ត្រាពីអ្វីដែលត្រូវបានចំណាយ ហើយអ្វីដែលបានចំណូលនោះទេ គេនឹងមិនអាចដឹងបានទេ ថាតើ មុខជំនួញរបស់គេខាត ឬ ចំណេញ? ចូរចងចាំថា ការទទួលបានប្រាក់ចំណូលរាល់ថ្ងៃ មិនមានន័យថា គេបានទទួលប្រាក់ចំណេញនោះទេ ។
- ប្រសិនបើគេដឹងច្បាស់ពីមុខចំណាយ និង មុខចំណូលច្បាស់លាស់ គេអាចរកវិធីដើម្បី គ្រប់គ្រងជំនួញ ឱ្យបានកាន់តែល្អ កាន់តែបានចំណេញច្រើន។
- កំណត់ត្រាអាចត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើផែនការចំណាយនៅពេលអនាគត ព្រោះយើងអាចដឹងពីតំលៃ និង ធនធានដែលត្រូវចំណាយ ។

គោលដៅចំបងនៃធ្វើជំនួញ ឬ ផលិតកម្មអ្វីមួយ គឺរកបានចំណេញ និង កាន់តែចំណេញច្រើន។ ប្រាក់ចំណេញ ជាផលសង (ឬ តាមខុសគ្នាជាវិជ្ជមាន) រវាង ប្រាក់ចំណូល (បានមកពីលក់ផលិតផល ឬ សេវាកម្ម) និង ប្រាក់ចំណាយ ទាំងអស់។ ចំណាយ អាចបែងចែកជា ២ ប្រភេទ គឺ ៖

(១) ចំណាយថេរ (មិនប្រែប្រួល ^៥) គឺជា ចំណាយមូលធន ដូចជា ដី សំណង់ យ៉ាង រោងបណ្តុះផ្សិត ទ្រុងមាន់ គ្រឿងចក្រ..... ដែលមានតំលៃ (ត្រូវរំលស់) ជាប្រចាំ ទោះជាមានការផលិត ឬក៏ គ្មានក៏ដោយ។ ដោយសារឧបករណ៍ សម្ភារៈ ក្នុងមុខចំណាយថេរ ទាំងនេះ អាចប្រើបានច្រើនដង (ប្រើម្តងមិនអស់) ហើយ អាចប្រើនៅក្នុងផលិតកម្ម សារក្រោយៗទៀតនោះ គេត្រូវគិតរំលស់វា ជាច្រើនសារ។ ការកំណត់ ចំនួនសាររំលស់ថ្លៃឧបករណ៍ សម្ភារៈ ក្នុងប្រភេទចំណាយថេរនេះ អាចគិតបានច្រើនបែប ដូចជា តាម ចំនួនសារ (ដង) ផលិតកម្ម តាមអាយុកាល (រយៈពេល) អាចនៅប្រើបានរបស់វា ។

^៥ នៅពេលទិញ ឬ សាងសង់ហើយ (បានចំណាយហើយ) ទោះបីប្រើ ឬ មិនប្រើក្តី សម្រាប់ការផលិត ទំនិញ(ផលិតផល) អ្វីមួយ ក៏ដោយ ក៏គុណភាព (ក្លាយជារបស់ចាស់ សឹករេចរិល.....) និង តំលៃរបស់វា នឹងត្រូវបាត់បង់បន្តិចម្តងៗ។

(២) ចំណាយប្រែប្រួល គឺជាប្រភេទចំណាយជាក់ស្តែងសម្រាប់ការផលិត ផលិតផល ឬ សេវាអ្វីមួយ។ ការចំណាយប្រភេទនេះ រួមមាន វត្ថុធាតុដើម ដូចជា គ្រាប់ពូជ ដី ថ្នាំ កំបោរស ការរៀបចំដី ពលកម្ម ដែលត្រូវការ ចាំបាច់សម្រាប់ផលិតរបស់ ឬ ផលិតផលអ្វីមួយ (ដូចជា ផ្សិតចំបើង មាន់ ជ្រូក.....)។

ដើម្បីឱ្យដឹងច្បាស់ ថាតើគោលដៅជោគជ័យជំនួញ សម្រេចបានត្រឹមណានោះ គេត្រូវការនូវ ព័ត៌មាន ជាចាំបាច់ ដែលមិនអាចរកបាន ក្រៅពីការកត់ត្រាជាប្រចាំ និង បានត្រឹមត្រូវ នោះឡើយ ។ ការកត់ត្រា អាចផ្តោតលើការប្រមូលព័ត៌មានចាំបាច់ សម្រាប់វិភាគចំណាយ និង ចំណេញ និង តម្រង់ទិសមុខរបរ ឬ ផលិតកម្ម តាមពេលវេលាឱ្យចំតម្រូវការទីផ្សារ និង ទៅអនាគតខាងមុខ ។ ខាងក្រោមនេះ ជាទម្រង់កត់ត្រា ⁶ សាមញ្ញមួយ ដែលកសិករ (អ្នកបណ្តុះផ្សិត) អាចប្រើសម្រាប់កត់ត្រាចំណាយ ចំណូលរបស់ខ្លួន ។

ក. តារាងចំណាយ

ឈ្មោះផលិតកម្ម:.....

ថ្ងៃចាប់ផ្តើមផលិតកម្ម:.....

ថ្ងៃបញ្ចប់ផលិតកម្ម:.....

ល.រ	មុខចំណាយ	ឯកតា	ចំនួន	តំលៃ ១ឯកតា	ទឹកប្រាក់សរុប

ខ. តារាងចំណូល


ឈ្មោះផលិតកម្ម:.....

ថ្ងៃចាប់ផ្តើមផលិតកម្ម:.....

ថ្ងៃបញ្ចប់ផលិតកម្ម:.....

ល.រ	មុខចំណូល	ឯកតា	ចំនួន	តំលៃ ១ឯកតា	ទឹកប្រាក់សរុប

⁶ តាមគំរូ សៀវភៅកត់ត្រាគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានកសិករ របស់ គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ ទន្លេសាប។

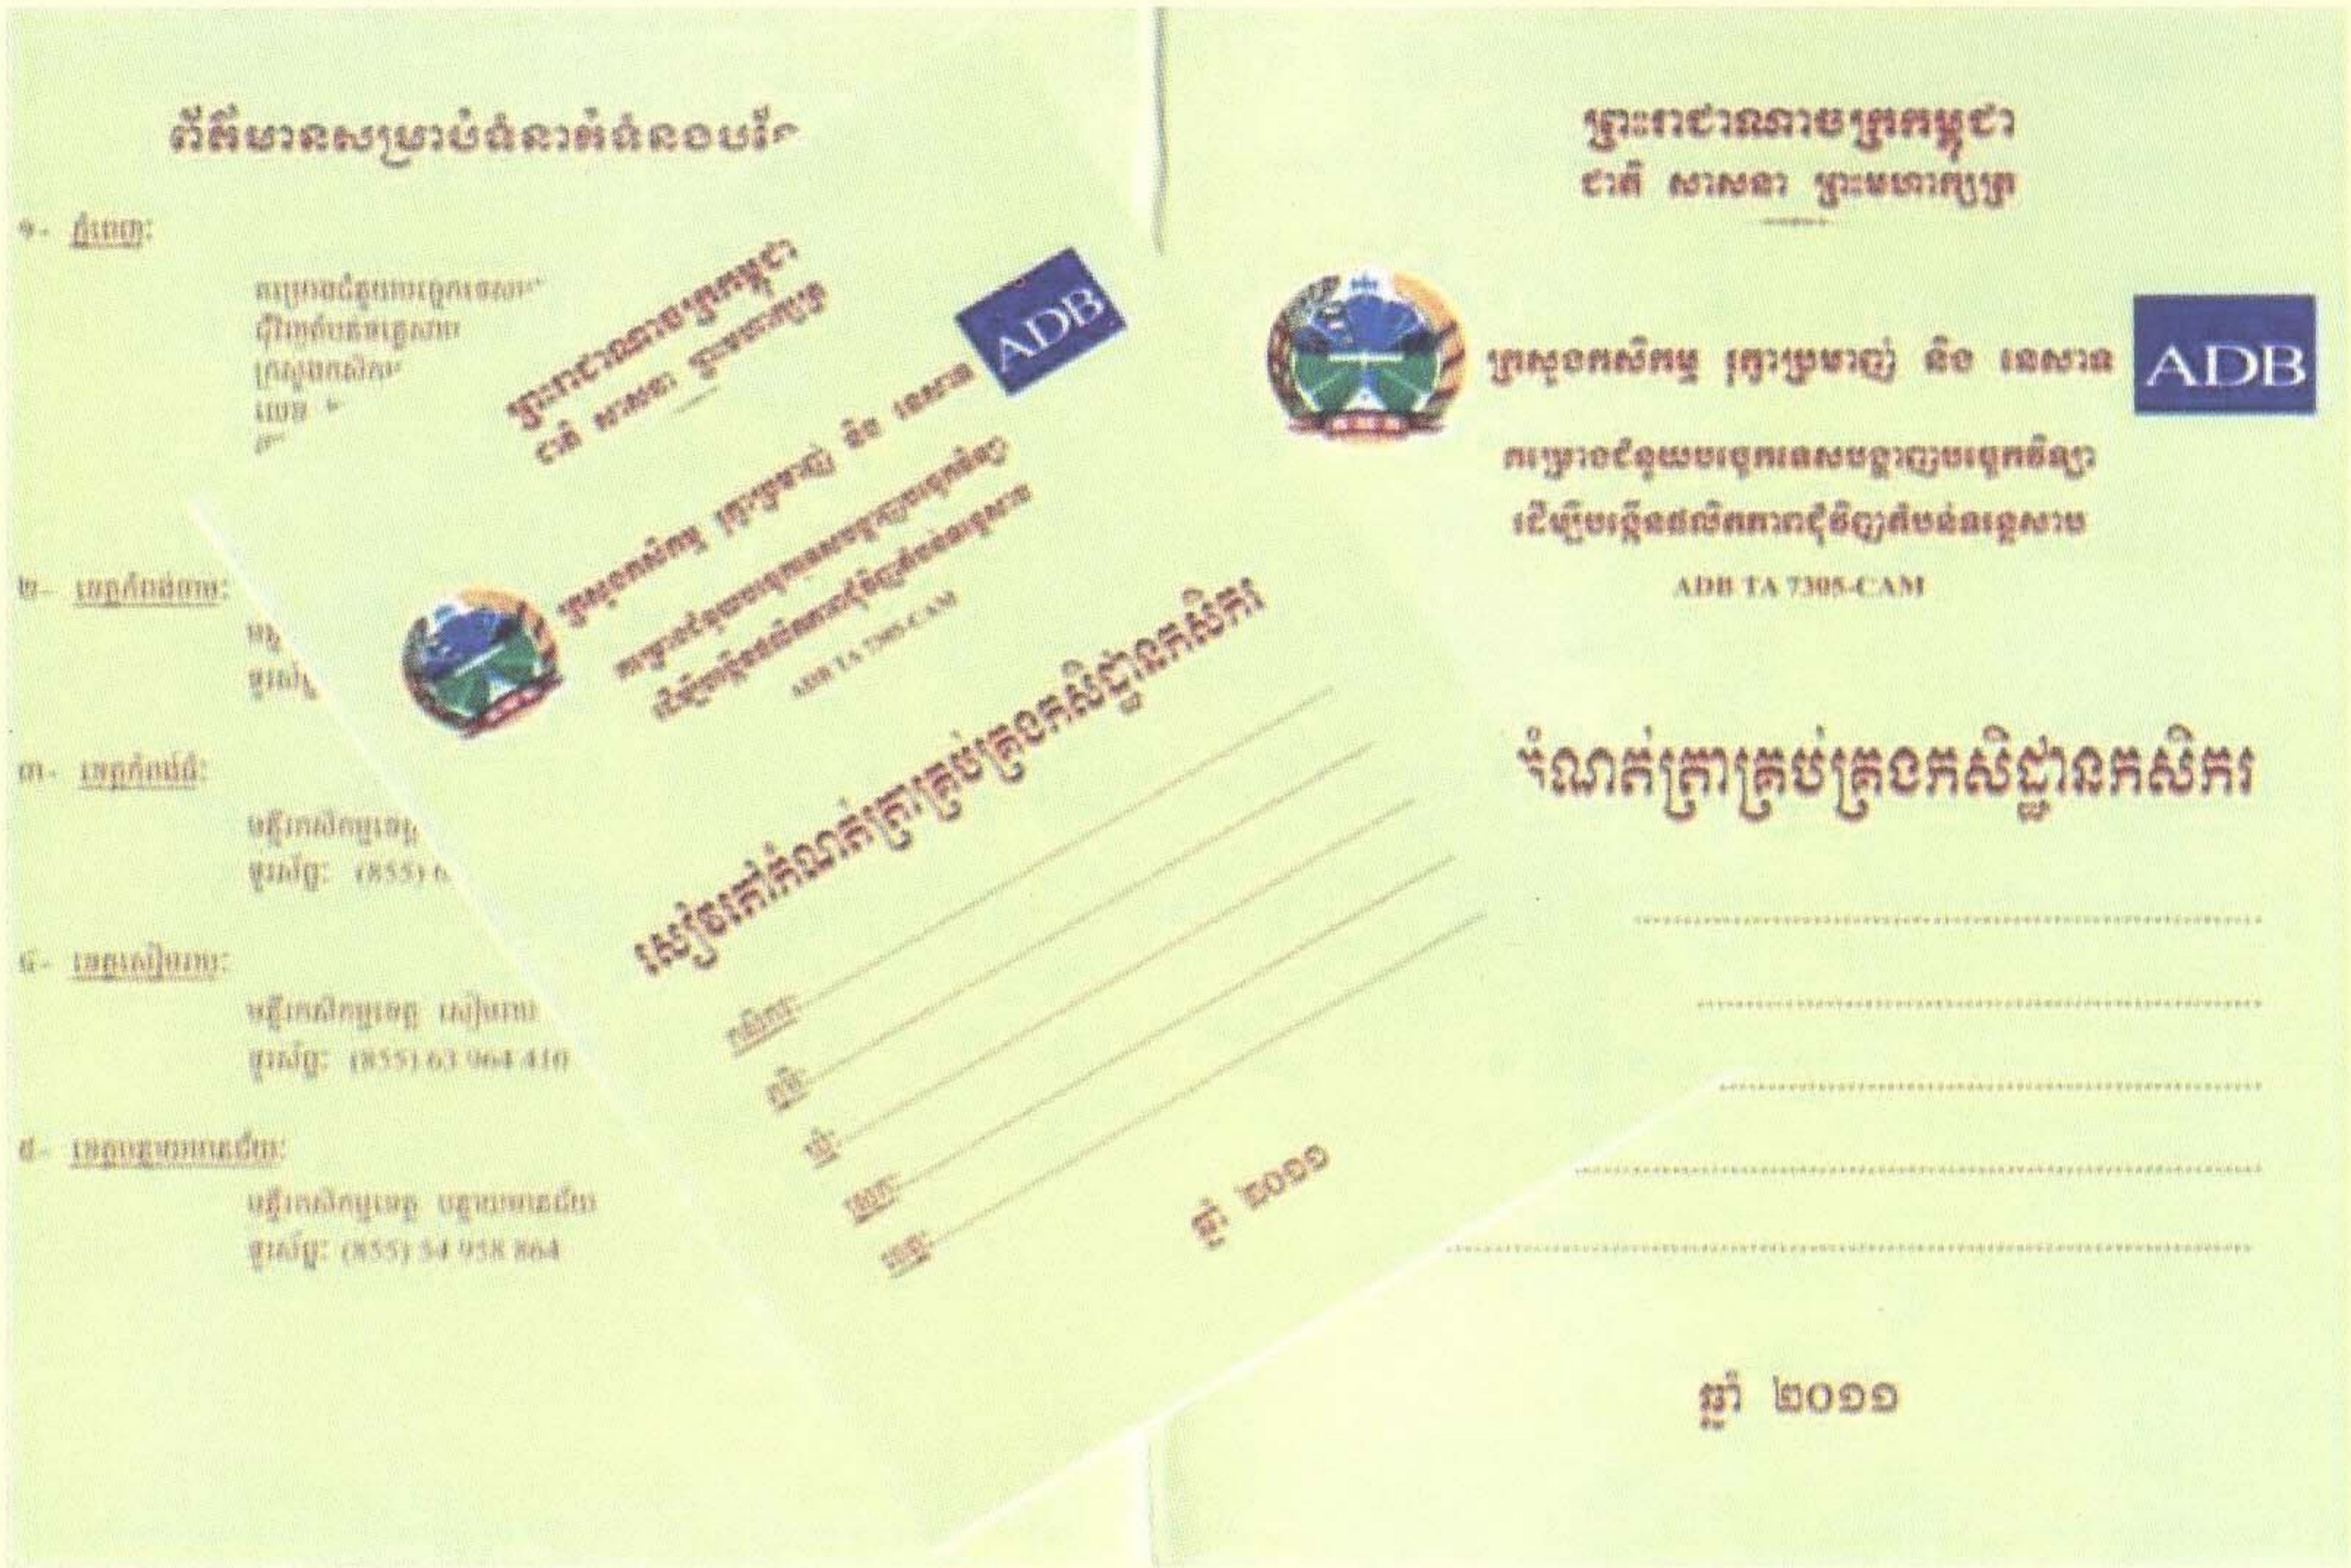

រូបលេខ ១៩: សៀវភៅកំណត់ត្រាគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានកសិករ (រៀបចំដោយគម្រោង TSTD)

១០.២. ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានប្រមូលបាន សម្រាប់វិភាគចំណាយចំណូលផលិតកម្ម

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន ចាំបាច់ ត្រឹមត្រូវ គេត្រូវកំណត់ឱ្យបានច្បាស់ពីមុខចំណាយ និងចំណូលទាំងអស់ ហើយកត់ត្រាជាប្រចាំ និងត្រឹមត្រូវ នូវព័ត៌មានបានកំណត់ទាំងនោះ។ ព័ត៌មានប្រមូលបានទាំងនេះ នឹងត្រូវប្រើសម្រាប់វិភាគសេដ្ឋកិច្ច (គឺ ថ្លៃដើមផលិតផល និង ប្រាក់ចំណេញ) របស់ផលិតកម្មណាមួយ។ ខាងក្រោមនេះ ជាគំរូកត់ត្រា និង វិភាគចំណាយចំណូលផលិតកម្ម បណ្តុះផ្សិតចំបើង តាមបែបចំហុយ របស់កសិករម្នាក់ នៅស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្ត កំពង់ធំ។

ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច ការធ្វើបង្ហាញ ស្តីពី ការបណ្តុះផ្សិតចំបើង តាមបែបចំហុយ (ស្ទីម)
កសិករ ឃុំ តុន (ស្រី) ភូមិ ក្រសាំង ឃុំ ត្រពាំងឫស្សី ស្រុក កំពង់ស្វាយ ខេត្ត កំពង់ធំ
៩៩ ជុំល្បាយបណ្តុះ (ប្រមូលផល វគ្គទី១ ខែមករា ២០១១)

បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន (បរិមាណ)	តំលៃ ១ ឯកតា	តំលៃសរុប (រៀល)	អត្រាចំណាយ ថ្លៃចំណាយ	សរុបរួម ក្នុង ១វគ្គ (រៀល)
ក). ចំណូលដុំ						
ផលិតផលផ្សិតចំបើង	គីឡូ	៥៧	១២.០០០	៦៨៤.០០០		៦៨៤.០០០
សរុបចំណូលដុំ						៦៨៤.០០០
ខ). ចំណាយ						
ខ-១). មុខចំណាយ ប្រែប្រួល					(ចំនួនដង ឬ វគ្គប្រើបាន)	
- ពលកម្ម	នាក់-ថ្ងៃ	៦	១០.០០០	៦០.០០០	១	៦០.០០០
- មេផ្សិត	កញ្ចប់	២៥	១.៥០០	៣៧.៥០០	១	៣៧.៥០០
- វត្ថុធាតុផ្សំ (ចំបើង កាកអំពៅ ..)	រួម	១	២៣.០០០	២៣.០០០	១	២៣.០០០

- ជីអ៊ុយរ៉េ	គីឡូ	១,៨	២.៨០០	៥.០៤០	១	៥.០៤០
- កំបោរស	គីឡូ	៣	១.០០០	៣.០០០	១	៣.០០០
- កន្ទក់ម៉ដ្ឋ	គីឡូ	៣០	៧០០	២១.០០០	១	២១.០០០
- ចុងអង្ករ	គីឡូ	១៨	១.៦០០	២៨.៨០០	១	២៨.៨០០
- ស្ករ	គីឡូ	១,៥	៣.៥០០	៥.២៥០	១	៥.២៥០
- កៅស៊ូកង	គីឡូ	០,២	២.០០០	៤០០	១	៤០០
- អាល់កុល	រួម	០,៥	១.៥០០	៧៥០	១	៧៥០
- សំឡី	រួម	១	៥០០	៥០០	១	៥០០
- អុសដុតចំហុយ	រួម	១	២៣.០០០	២៣.០០០	១	២៣.០០០

សរុបចំណាយប្រែប្រួល:

២០៨.២៤០

ខ-២). មុខចំណាយមិនប្រែប្រួល (ថេរ)

(ចំនួនដង ឬ វគ្គប្រើបាន)

- ឆ្នាំងចំហុយដុំល្បាយ	រួម	១	៨៤.០០០	៨៤.០០០	២០	៤.២០០
- រោងបណ្តុះផ្សិត	រោង	១	២០.០០០	២០០.០០០	២០	១០.០០០
- ពុម្ព (ទំហំ ៤០សម x ៣០សម)	រួម	១	៤០.០០០	៤០.០០០	៥០	៨០០
- ថង់ប្លាស្ទិច	គីឡូ	៥	៩.២០០	៤៦.០០០	២៥	១.៨៤០
- ខ្សែនីឡុងវេញ	គីឡូ	៣	៤.៤០០	១៣.២០០	២៥	៥២៨
- ធុងប្លាស្ទិច	រួម	១	២០.០០០	២០.០០០	៥០	៤០០
- តង់ប្លាស្ទិច	ម៉ែត្រ	១១,៥	៤.៨០០	៥៥.២០០	២០	២.៧៦០
- ប្រដាប់បាញ់ទឹក (២លីត្រ)	រួម	១	១២.០០០	១២.០០០	៥០	២៤០
- តង់កៅស៊ូសំរាប់ដុំល្បាយ	រួម	១	១២.០០០	១២.០០០	២០	៦០០
- តង់ (ទំហំ ៤ម x ៦ម)	រួម	១	៧៦.០០០	៧៦.០០០	២០	៣.៨០០
- លូស ៣ លី	គីឡូ	៣	៨.០០០	២៤.០០០	៥០	៤៨០
- ទុយោ ៦០មម	រួម	១	៩.២០០	៩.២០០	២៥	៣៦៨
- រណាអាវដៃក	រួម	១	១២.០០០	១២.០០០	៥០	២៤០
- សំណាញ់ខៀវ	ម៉ែត្រ	១	៨.០០០	៨.០០០	១៥	៥៣៣
- ទែម៉ូម៉ែត្រ	រួម	១	៤.០០០	៤.០០០	៥០	៨០
- ជញ្ជីងប៉ុង(ថាស)	រួម	១	៤៤.០០០	៤៤.០០០	៥០	៨៨០

សរុបចំណាយមិនប្រែប្រួល (ថេរ)

២៧.៧៤៩

សរុបតំលៃចំណាយទាំងអស់

២៣៥.៩៨៩

គ). ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសរុប

៤៤៨.០១១

ឃ). ថ្លៃដើមក្នុង ១ គីឡូ ផ្សិតចំបើង

យ-១). គិតបញ្ចូលតែចំណាយប្រែប្រួលសរុប

៣.៦៥៣

យ-២). គិតបញ្ចូលគ្នា ចំណាយទាំង ២ ប្រភេទ (ចំណាយប្រែប្រួល និង ចំណាយថេរ)

៤.១៤០

ង). ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច

ង-១). ថ្លៃដើមក្នុង ១ គីឡូ ផលិតផល (ផ្សិតចំបើង)

៤.១៤០

ង-២). ចំណេញក្នុង ១ គីឡូ ផលិតផល (ផ្សិតចំបើង)


៧.៨៦០

ឧបសម្ព័ន្ធ ១: បង្ហាញបណ្តុះបណ្តាល (training posters) ការបណ្តុះផ្សិតចំបើង តាមបែបចំហុយ (ស្ទីម)



គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប

បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតចំបើងតាមបែបចំហុយ (១)

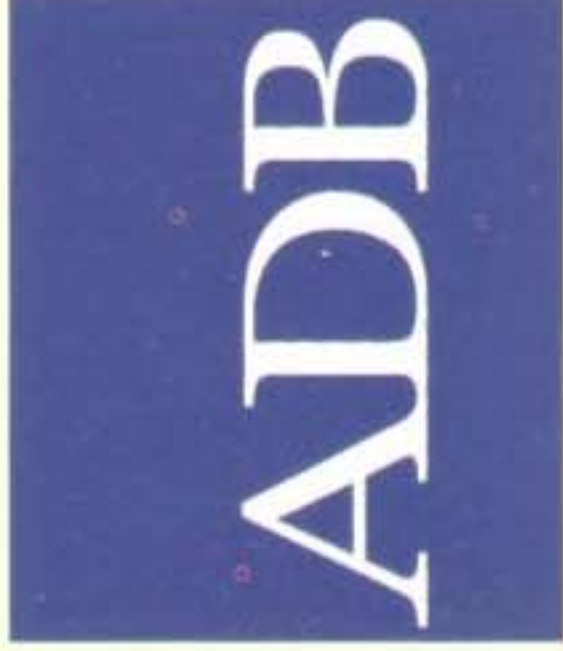

- លក្ខខណ្ឌសំរាប់ការដុះលូតលាស់របស់ផ្សិតចំបើង
- សីតុណ្ហភាពពី ៣៥-៣៨ អង្សាសេ
 - កំដៅកើតមកពីកំប៉ុស្តកម្មរបស់ដុំល្បាយបណ្តុះជាមួយនិងសំណើមសមស្រប (ហាប់ សើម និងហាប់)
 - ចំណីចំបើងបន្ថែម

វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់លាយធ្វើដុំល្បាយ

ក-ចំបើង ឬ គល់កញ្ជ្រាំង កំប្លោកក្រៀម ដើមចេកចិតហាលក្រៀម កាកអំពៅ សំបកដំឡូង សំបកសណ្តែកបាយ កំទេចស្ពឺលពោត ឬ ស្ពឺលគឺ

ខ-កន្ទក់មីដ្ឋ

គ-ចុងអង្ករ (ឬ ម្សៅដំណេច ម្សៅពោត)


ឃ-កំបោរស

ង-ដីអ៊ុយរ៉េ ឬ ជីលាមកសត្វក្រៀម និង ទឹកស្អាត

- ការជ្រើសរើសមេ(ស្តីវ) ផ្សិតចំបើង**
- មេផ្សិតចំបើងមានពីរប្រភេទ: ធ្វើពីកំប៉ុស្ត (ស្ពឺលគឺ ឬ សំបកសណ្តែក) និង មេធ្វើពីអង្កាម។
 - មេដែលល្អមានអាយុពី៧-១០ថ្ងៃ
 - មេដែលល្អគឺ មានសរសៃពឹងពាង ពណ៌ស ឬ ពណ៌កាកស្លា (មេមិនល្អគឺ ពេលមានពណ៌ត្នោតចាស់ ឬ ខៀវ)
 - មេផ្សិតចំបើងមិនអាចដាក់នៅទីត្រជាក់ដែលបណ្តាលឲ្យសរសៃពឹងពាងមិនដើរល្អ។



រូបទី២

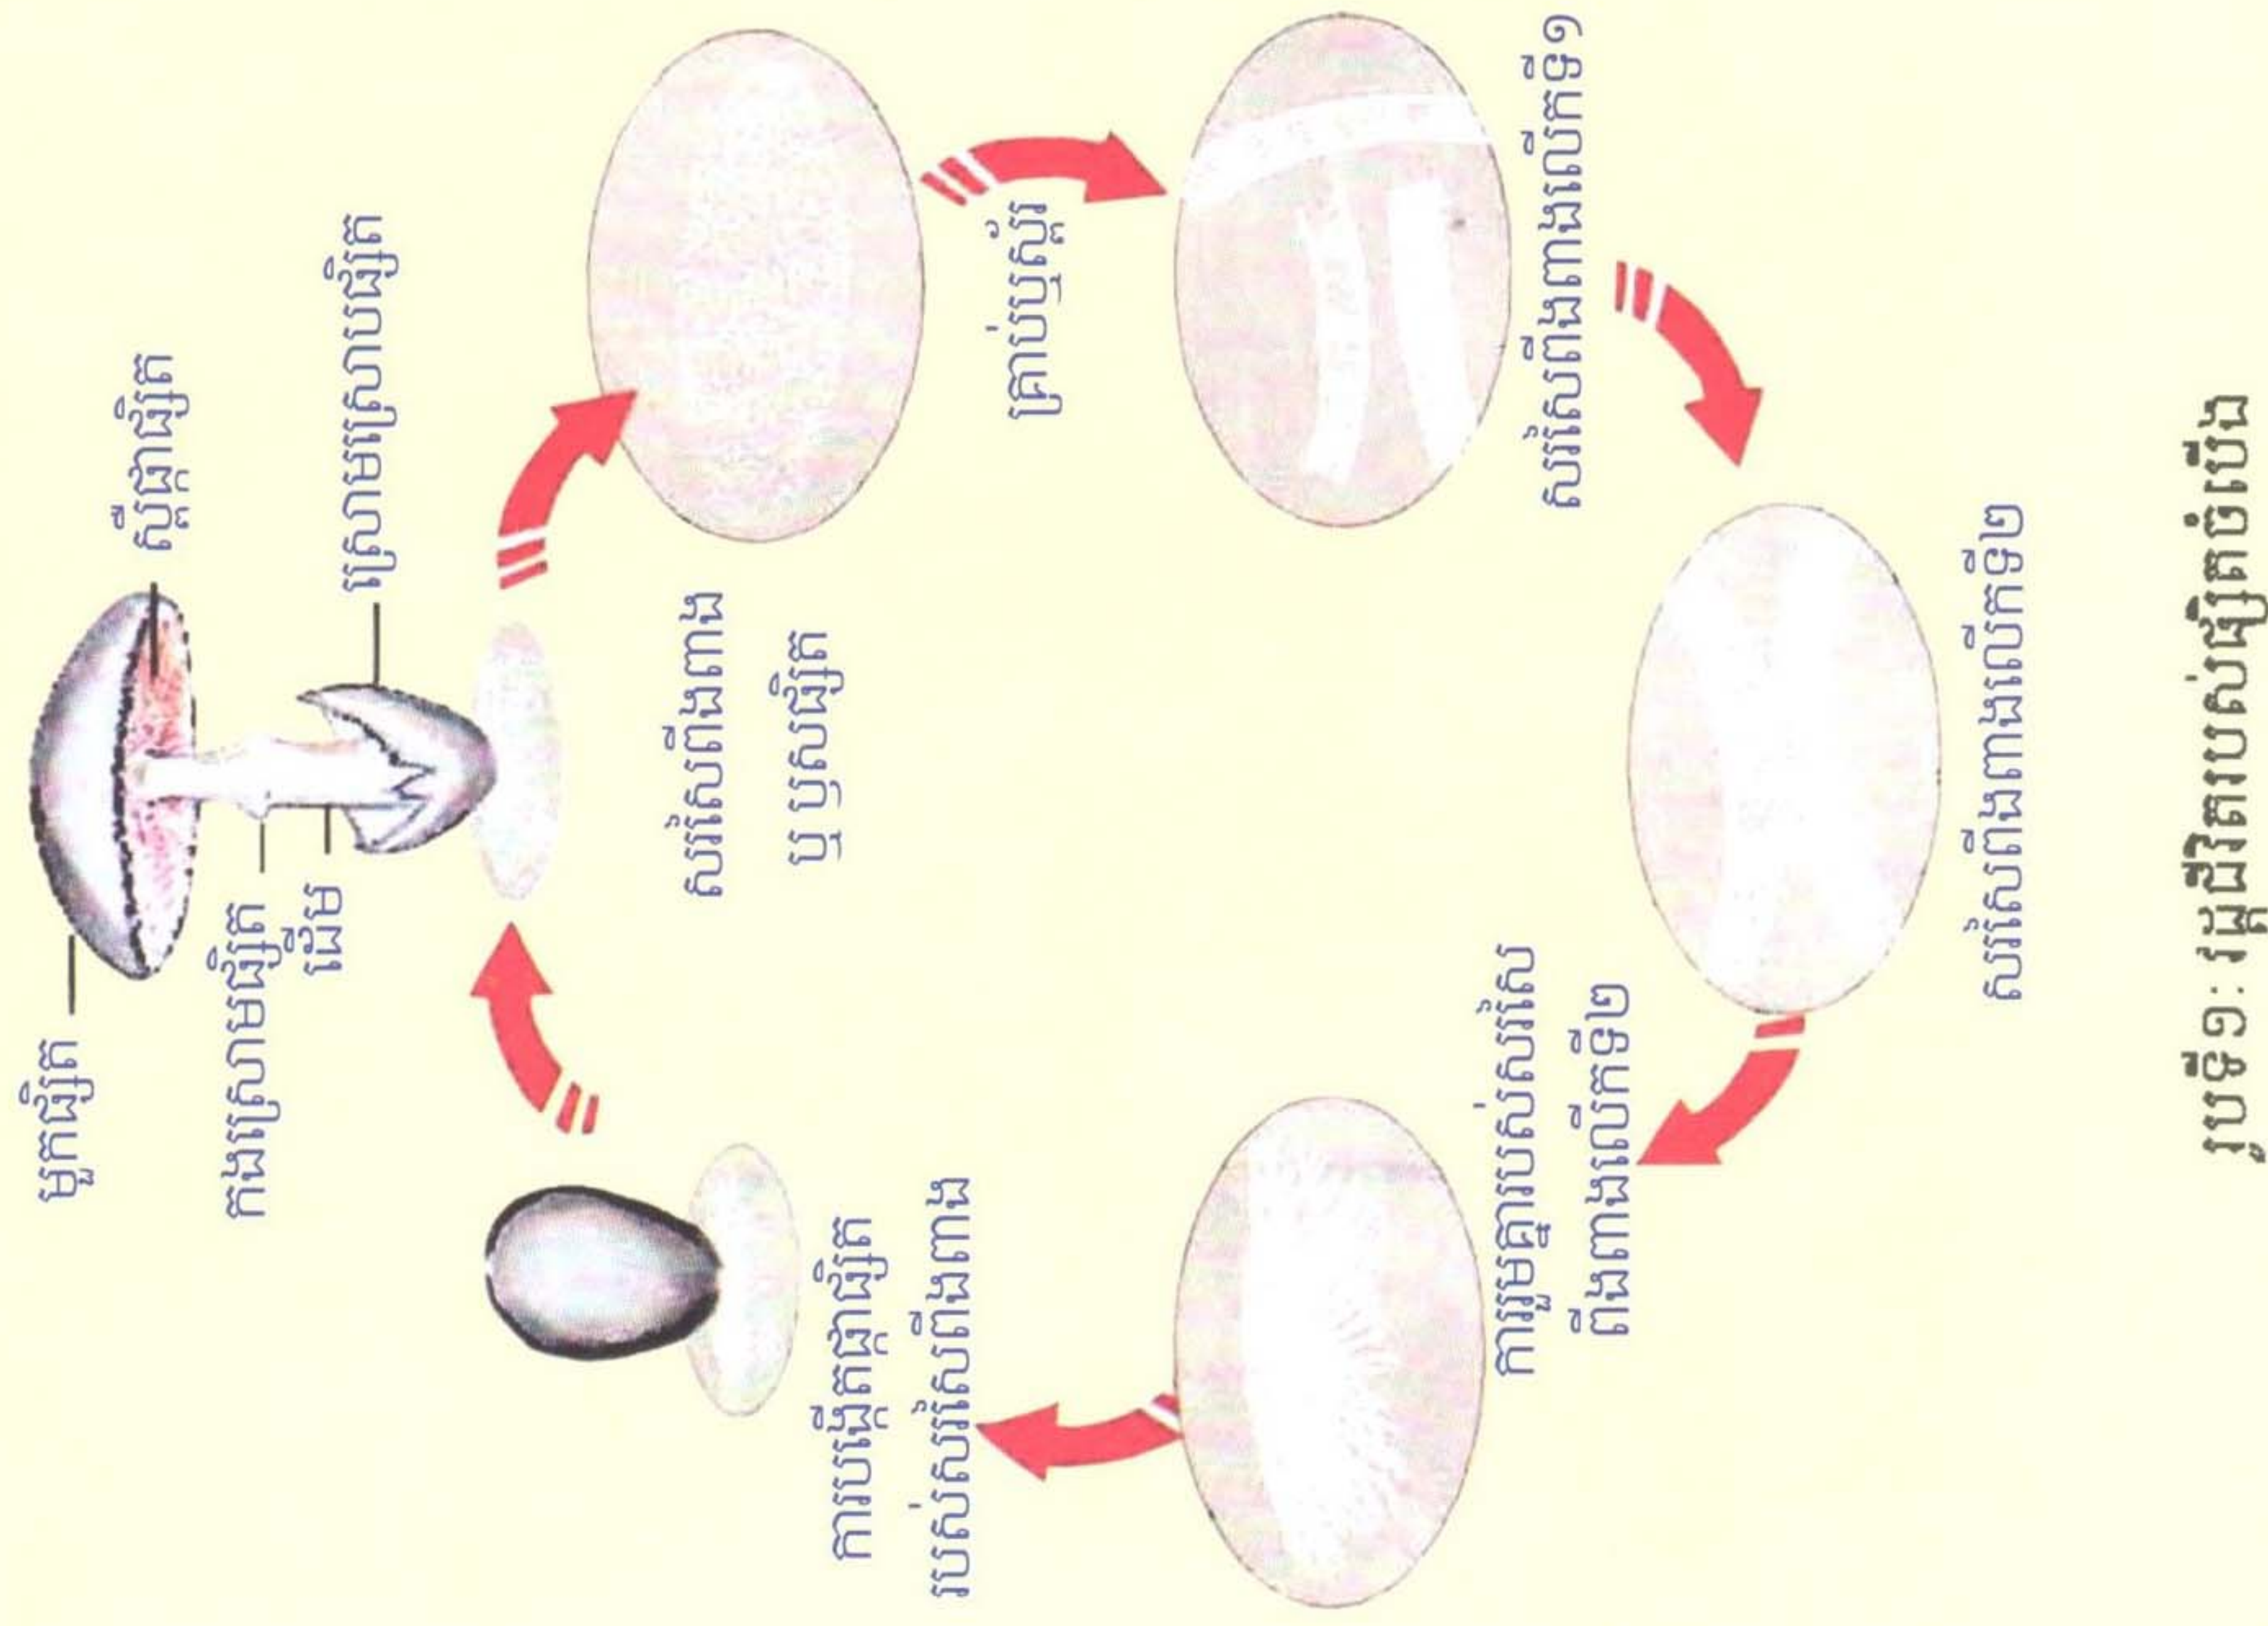

រូបទី១: វដ្តជីវិតរបស់ផ្សិតចំបើង



គម្រោងបង្ការការបាត់បង់ដីឥតជីវិត ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពដីឥតជីវិតសម្រាប់សត្វ

បង្កើនផលិតភាពដីឥតជីវិតសម្រាប់សត្វ (២)



១.ការលាបល្បាយ

- ត្រាំចំបើងឬគល់កញ្ជ្រាំង១០០គីឡូជាមួយនឹងកំបោរសំប៉ិច១០០,៥គីឡូក្រាមលាយជាមួយទឹកស្អាត រួចគ្របទុកក្នុងរយៈពេលពី៥ ទៅ ៧ថ្ងៃ។
- យកកន្ទក់មីដ្ឋចំនួន៨-១០គីឡូក្រាម និង ចុងអង្ករប្រមាណ១០គីឡូក្រាមចាចពីលើល្បាយផ្ទាប់ខាងលើ
- យកដីអ៊ុយរ៉េចំនួន១០,៥គីឡូក្រាម លាយជាមួយទឹកស្រោចលើល្បាយដោយរក្សាសំណើមមិនឲ្យលើសពី៦០-៧០%។
- យកល្បាយទៅជាន់ក្នុងពុម្ពឲ្យណែនល្អ រួចរុំចង់ប្លាស្ទិចនិងចងមាត់ចង់សងខាងទុកសំរាប់យកទៅចំហុយ។

រូបទី៣



២.ការចំហុយដុំល្បាយបណ្តុះ


- ដើម្បីចំហុយបានដុំល្អ និង សន្សំសំចៃអុស អ្នកបណ្តុះផ្សិត ត្រូវប្រើចង្ក្រានគុកប្រើអង្កាម
- ដុំល្បាយចាំបាច់ត្រូវចំហុយក្នុងដុំសំរាប់ឲ្យពុះជាប់បានឆ្លិនល្អ រយៈពេល ៣-៥ម៉ោង។
- ស្រង់ដុំល្បាយទុកសំរាប់លាបល្បាយជាប់ក្រោយពេល ១២ម៉ោង



រូបទី៥

៣.ការបញ្ចូលមេផ្សិតក្នុងដុំល្បាយបណ្តុះ

- ប្រើមេផ្សិតមានគុណភាពល្អសម្រាប់បណ្តុះផ្សិត។
- ជ្រើសរើសទីកន្លែងស្អាត បិទជិតគ្មានខ្យល់បក់ សម្រាប់បញ្ចូលមេផ្សិត។
- អ្នកបញ្ចូលមេផ្សិតត្រូវសំអាតដៃនិងសំភារៈប្រើដោយអាស់កុល។ ស្រាយមាត់ចង់ដុំល្បាយម្ខាងម្ខាងដើម្បីដាក់បញ្ចូលមេផ្សិត។ បន្ទាប់ពីបញ្ចូលមេផ្សិតដាក់កង់ទុយោរួចគ្របក្រដាសមុននិងចងមាត់ចង់នឹងកៅស៊ូកង់។

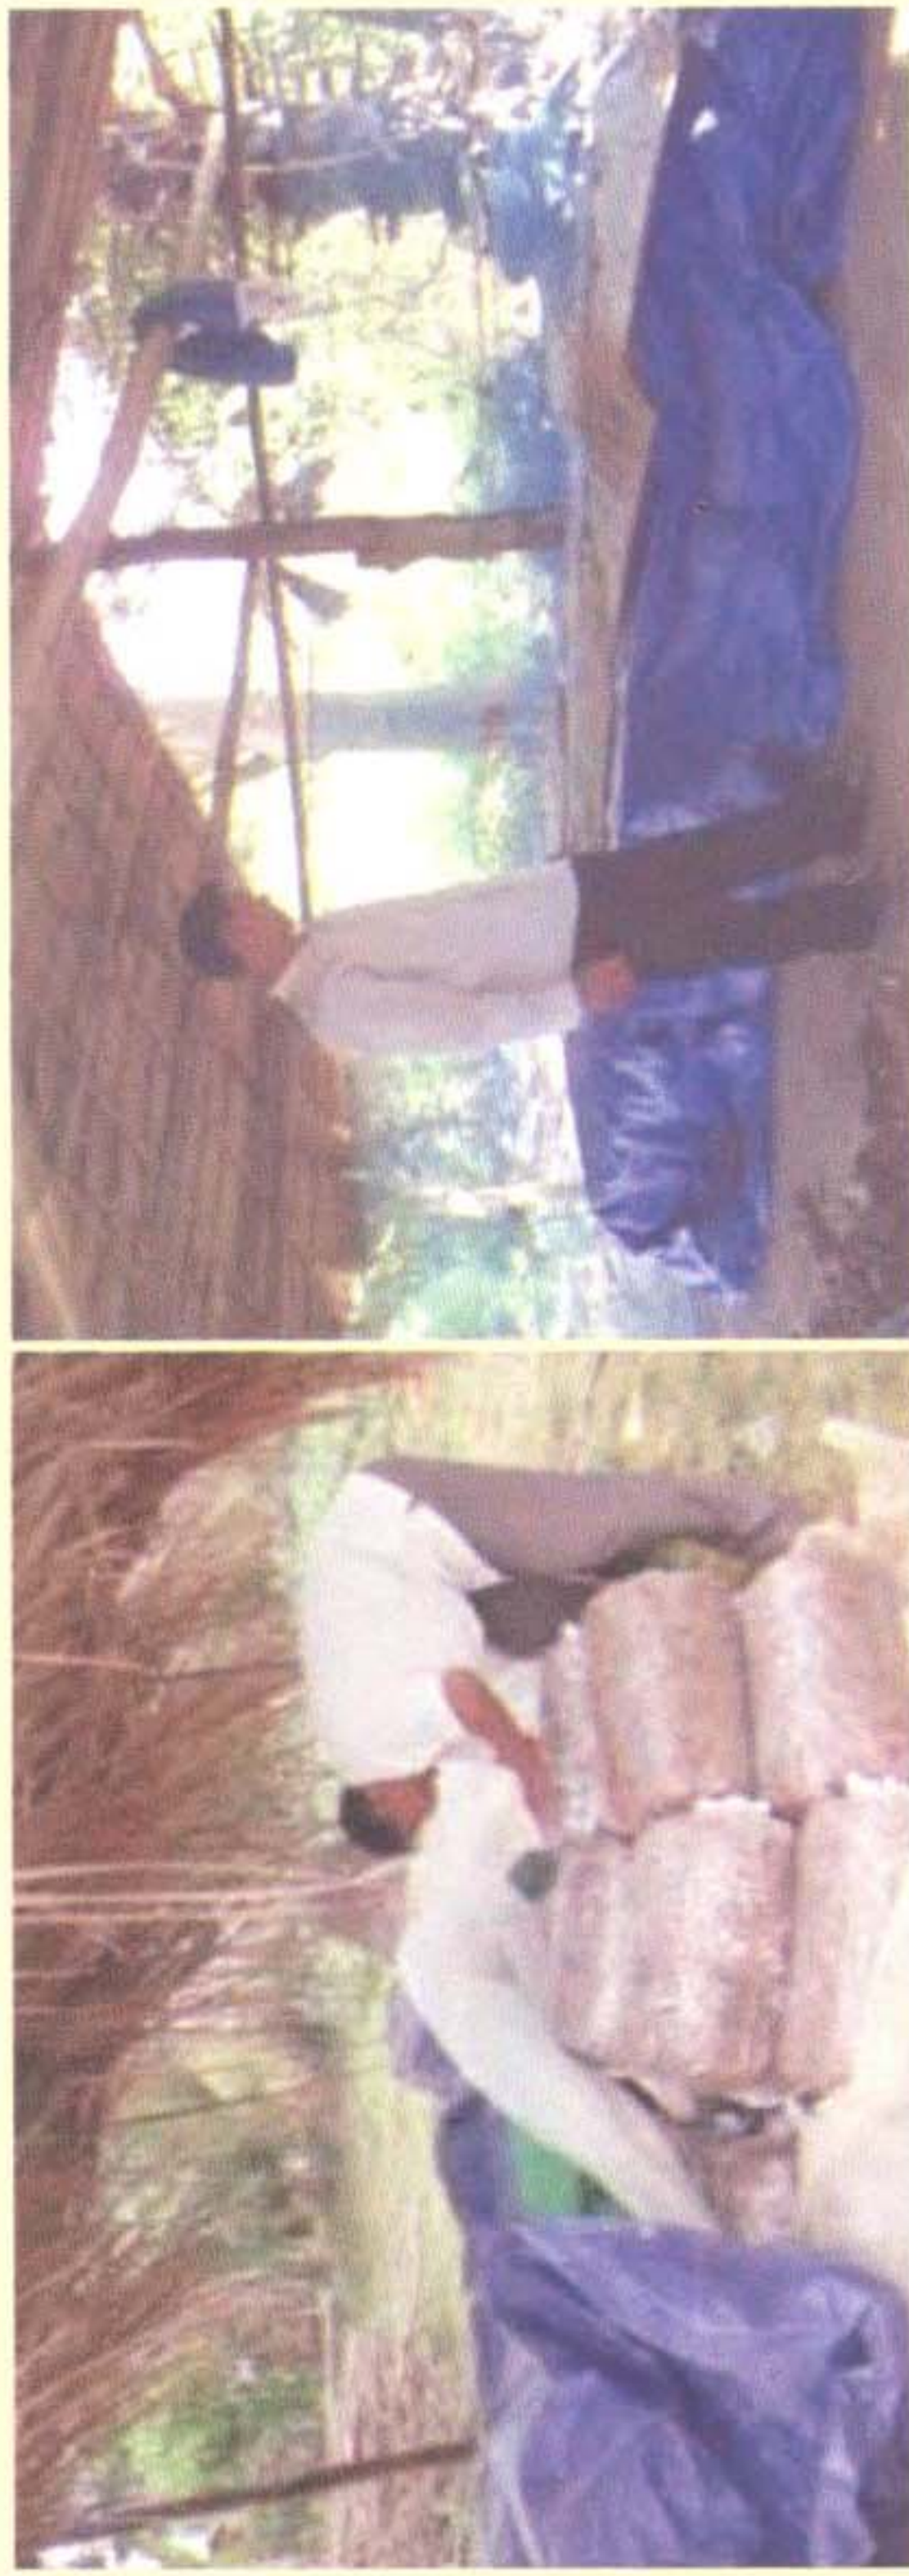


រូបទី៦

៤.ការបន្តដុំល្បាយបណ្តុះ


- បន្តដុំល្បាយនៅកន្លែងបិទបាំងមិនមានខ្យល់ចេញចូលនិងកំដៅខ្លាំង។
- យកតង់កៅស៊ូមកក្រាលរួចហើយយកដុំល្បាយដែលបានបញ្ចូលមេផ្សិត មកតម្លៃបទល់មុខគ្នាជាជួរ និង គរលើគ្នាជាសាជី។
- បត់ជាយតង់កៅស៊ូខ្ទប់រុំដូចជាភួយ។ តាមដានកំដៅដុំល្បាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យហាប់ក្តៅដុំ ហើយត្រឡប់បង្វិលដុំល្បាយនៅថ្ងៃទី៦ បន្ទាប់ពីដាក់បន្តិច។
- ការបន្តអាចត្រូវការពេលពី៨ទៅ១២ថ្ងៃទើបសរសៃពីងពាងដើរសព្វជុំវិញផ្ទៃដុំល្បាយ។



គម្រោងបង្ការការបង្កើនផលិតផលកសិកម្មដើម្បីបង្កើនជីវភាពជនបទ

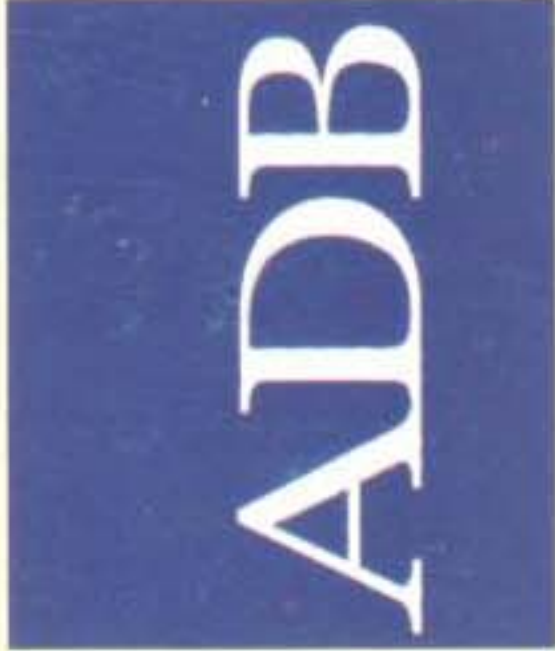

បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតចំបើងតាមបែបចំហុយ (៣)

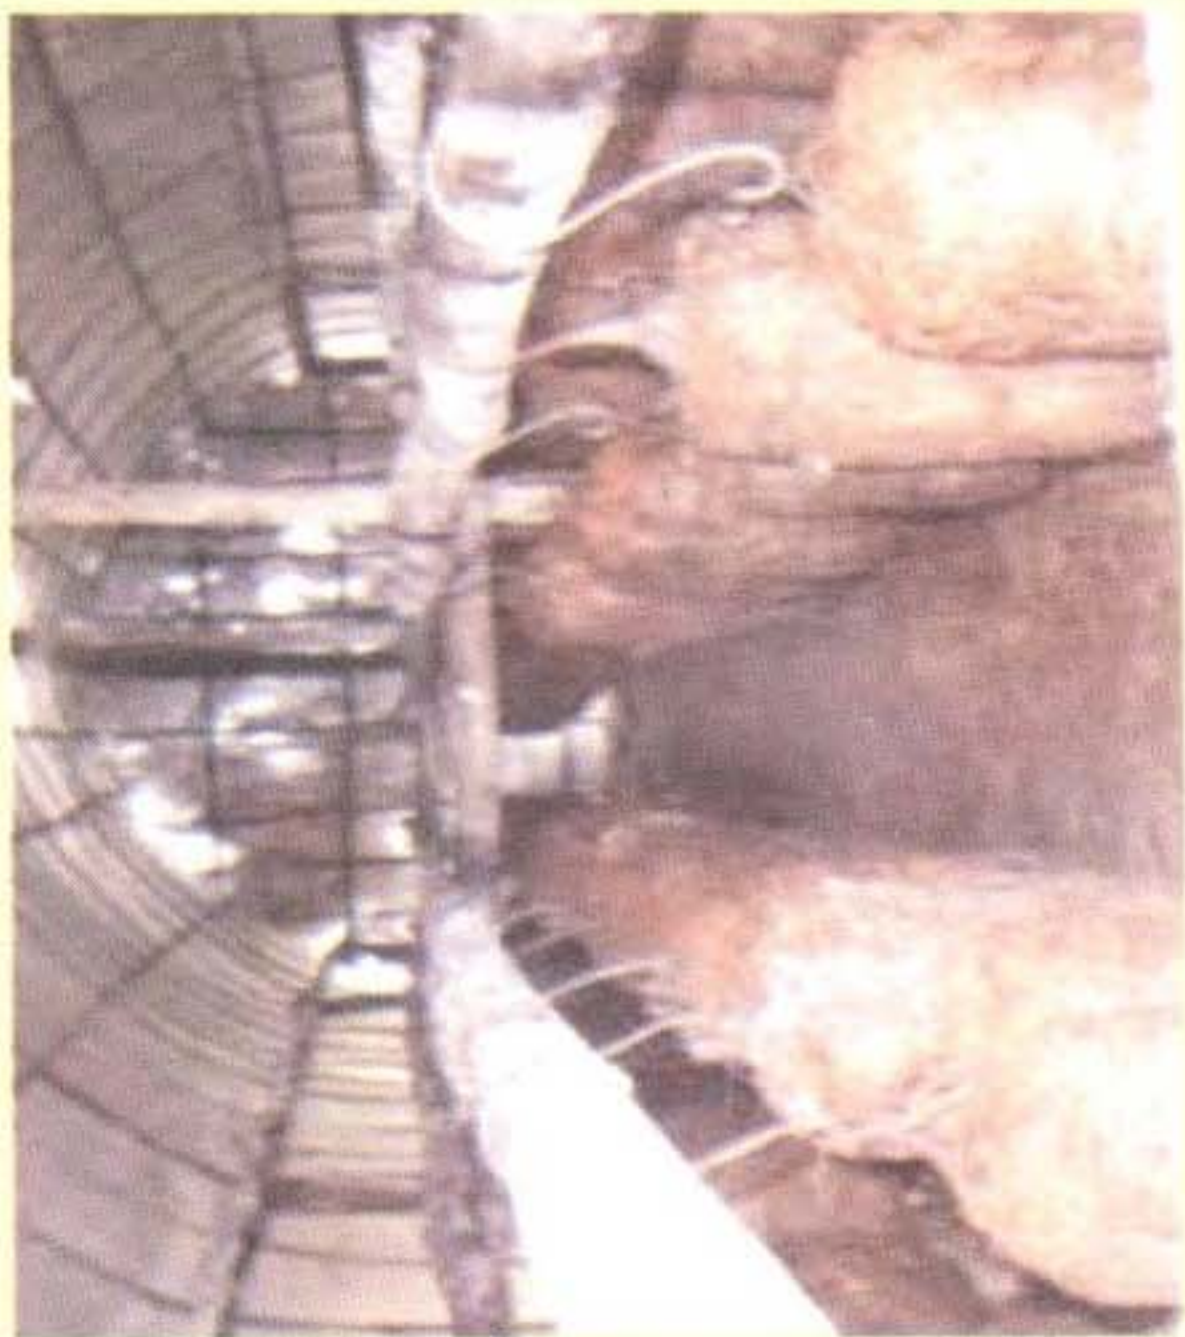

៥.ការព្យួរនិងថែទាំដុំល្បាយ ក្នុងរោងបណ្តុះនៅពេលសរសៃពឹងពាងដើរសព្វ ជុំវិញផ្ទៃដុំល្បាយហើយ គេត្រូវស្រាយលាចង់ស្រោបខាងក្រៅចេញហើយ:

- ស្រោចទឹកពីលើដុំល្បាយឲ្យជោគល្អដើម្បីផ្តាច់សរសៃពឹងពាង។
- ថ្នក់ខ្សែដុំល្បាយនឹងទំពក់ដែក រួចហើយព្យួរនឹងស្នួរ ឬស្បីម្តងមួយៗ កុំឲ្យប៉ះគ្នាក្នុងរោង
- បិទរោងបណ្តុះឲ្យជិត និង សង្កត់ជើងចងជាប់ជី ។
- ពិនិត្យតាមដានកំដៅ និង សំណើមដុំបណ្តុះ
- រក្សាកំដៅក្នុងរោងឲ្យបានសមស្របជានិច្ចគឺរវាង ៣៥-៣៨ អង្សា
- បើក្តៅពេកត្រូវបើកបង្ហើបថង់ជញ្ជាំងរោងតែបើ ត្រជាក់ពេកត្រូវបើកគម្របរោង ឬដំបូលរោងឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃ ឬ បិទហ៊ុំរោងបន្ថែម កុំឲ្យប៉ះខ្យល់ត្រជាក់ខាងក្រៅ។



រូបទី៧



រូបទី៨



៦.ការប្រមូលផល

- បេះផ្សិតពេលព្រឹកព្រលឹម ដោយកាត់យកតែកញ្ចុំផ្សិតណាដែលធំល្អម។
- ផ្សិតដុះជាកញ្ចុំត្រូវប្រឡេះយកផ្សិតធំៗចំនួនបីសារ ដោយឆ្អុះចៀថ្នមៗយកតែកញ្ចុំដែលមានផ្សិតធំនៅថ្ងៃទី១និងថ្ងៃទី២ តែនៅថ្ងៃទីបី ត្រូវឆ្អុះដកផ្សិតទាំងដំទាំងតូច។
- បាញ់ផ្សើមទឹកដឹកប៉ុស្តលើដុំល្បាយដែលបេះអស់និមួយៗ ហើយបន្តថែទាំកំដៅ និងសំណើម ។ តាមធម្មតាក្នុង១សារ (វដ្តផ្សិត) មានរយៈពេលសរុបពី ៣០ទៅ៤៥ថ្ងៃ។
- គេប្រមូលផលផ្សិតបានពី៥ទៅ១គីឡូក្រាមពីដុំល្បាយមួយដុំ។

ចំណាំ : ហាមបាញ់ផ្សើមទឹក ឬ ទឹកដឹកប៉ុស្ត លើដុំបណ្តុះ ដែលមានដុះកូនផ្សិត។

៧.ការជ្រើសរើសទីកន្លែង និង សង់រោងបណ្តុះផ្សិត

- ទីកន្លែងស្រស់ទឹក មានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់
- ដីទួលមិនលិចទឹកនៅរដូវវស្សា
- រោងអាចធ្វើពីបង្គោលឈើ (ឬ ឬស្សី) និង រនាបឬស្សី សម្រាប់ធ្វើបង្គោងដំបូល រាងដូចដំបូលទូក។
- ដំបូលនិងជញ្ជាំងហ៊ុំព័ទ្ធដោយកៅស៊ូប្លាស្ទិចថ្លា
- សង់រោងមានកំពស់ ពី ១,២ម៉ែត្រ ទៅ១,៧ម៉ែត្រ




រូបទី៩



គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បី
បង្កើន ផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប



បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតចំបើងតាមបែបចំហុយ

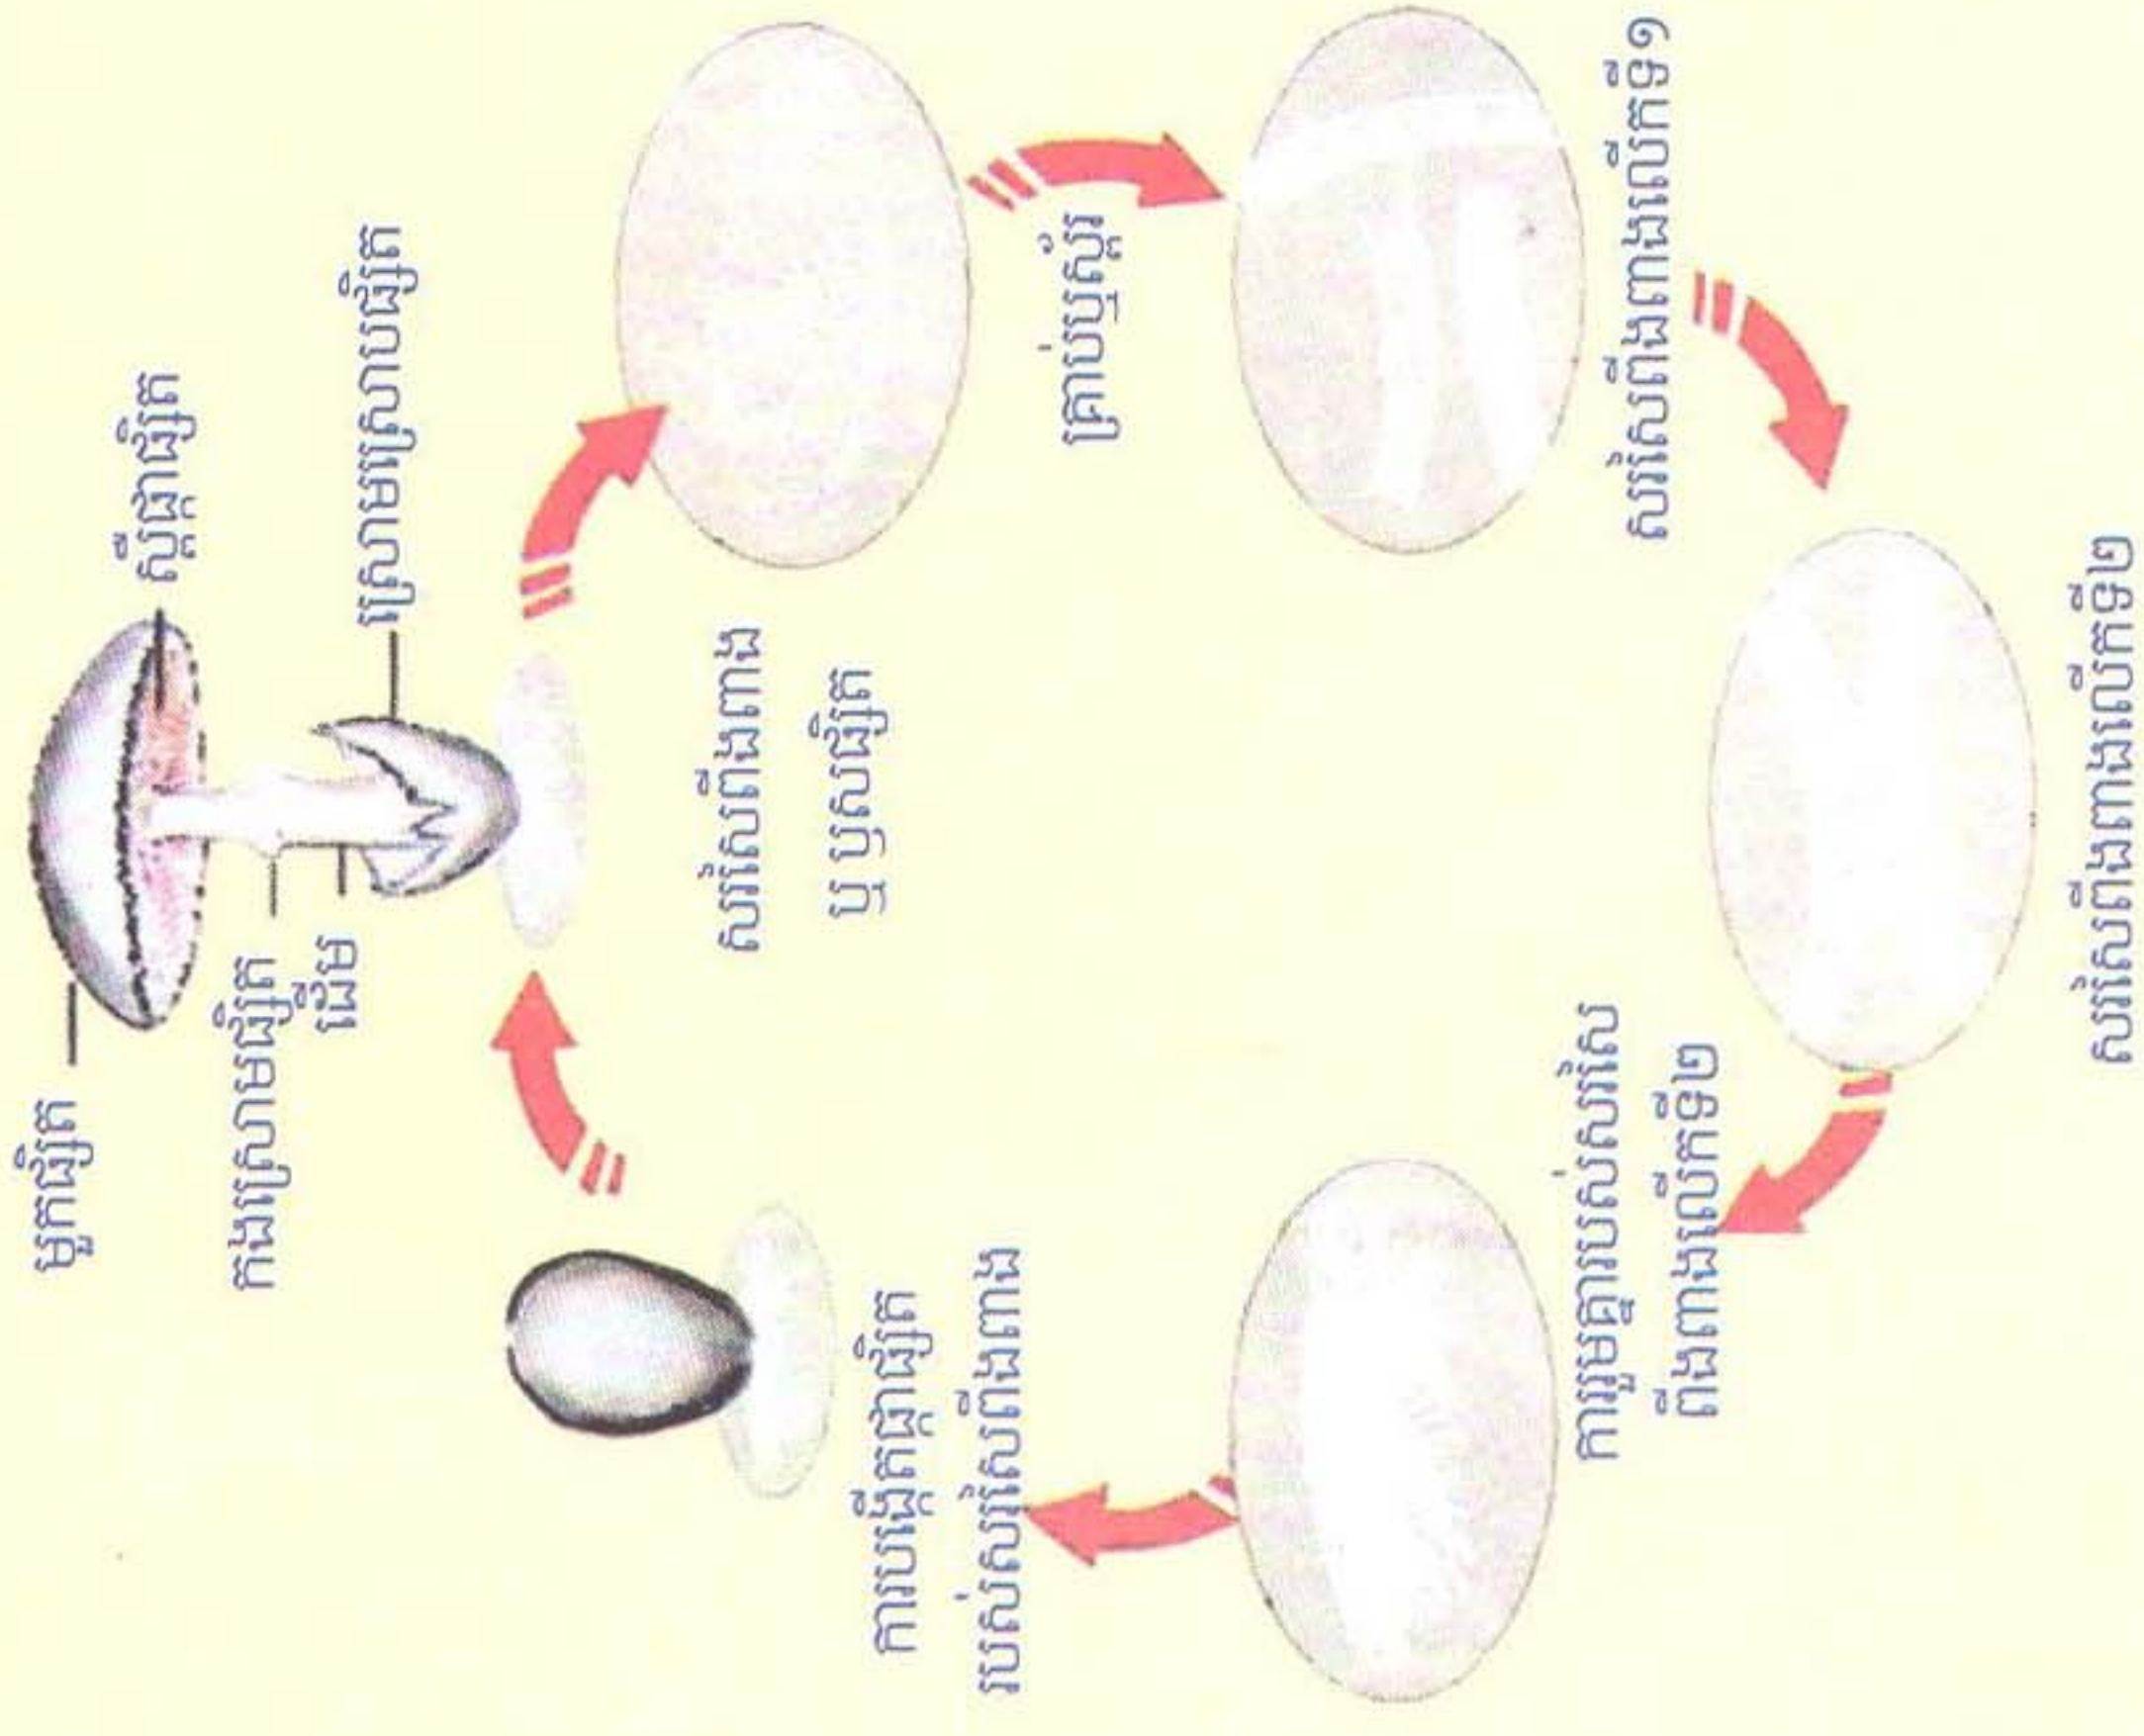

វដ្តជីវិតលូតលាស់របស់ផ្សិតចំបើង

ក-សេចក្តីផ្តើម

ការបណ្តុះផ្សិតចំបើងលក់ ផ្តល់ប្រភពចំណូលថ្មីជាប្រចាំដល់គ្រួសារ ដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលទំនេរ និងធនធានមានមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ទន្ទឹមនឹងការបណ្តុះផ្សិត កសិករអាចប្រកបមុខបរេ ឬ ការងារផ្សេងទៀតបាន។ តាមបទពិសោធន៍បអនុវត្តកន្លងមក កសិករគ្រួសារមធ្យមមានគ្នា ៤នាក់ អាចរកប្រាក់ចំណូល បន្ថែមពីការបណ្តុះផ្សិតមួយពេង (ប្រហែល ១០០ ដុំ កំប៉ុស្ត) បានប្រមាណ ២០-២៥ ម៉ឺនរៀល ក្នុង១សារ រយៈពេល ១ខែ ។ ប្រាក់ចំណូលនេះ នឹងកើនថែមទៀត ទៅតាមចំនួនដុំ និងការបណ្តុះផ្សិតច្រើនពេង។

ខ-វិធីបណ្តុះផ្សិតចំបើងនៅកម្ពុជា

នៅកម្ពុជា ការបណ្តុះផ្សិតចំបើង ធ្វើតាម ២ របៀបគឺ៖
(១) ប្រើចំបើងដុតជារងៃ ឬ ថ្នាលរួចហើយគ្របហាលថ្ងៃ
(២) ប្រើល្បាយចំហុយ និង ផ្លាស់ក្នុងពេលហាប់បិទជិត។

ក្នុងកសាងណែនាំបច្ចេកទេសសម្រាប់កសិករនេះ យើងនឹងលើកយកមកបង្ហាញតែរបៀបទី ២ ប៉ុណ្ណោះ។ របៀបទី២ នេះ អាចប្រើបណ្តុះផ្សិត បានពេញមួយឆ្នាំ ទោះបីជា រដូវវស្សា មានភ្លៀងជោគជាំ ក៏ដោយ។

គ-លក្ខណៈ និង តម្រូវការលូតលាស់ផ្សិតចំបើង

ផ្សិតចំបើងត្រូវការលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុក្តៅ ហើយសើមសម្រាប់ការលូតលាស់របស់វា។ កំដៅកើតមកពីកំប៉ុស្តកម្មរបស់ដុំល្បាយបណ្តុះ ជាមួយនឹងសំណើមសមស្រប ក្នុងកន្លែងហាប់ ដែលផុតពីកំដៅ និង ពន្លឺថ្ងៃផ្ទាល់ខ្លាំង ។ ផ្សិតអាចលូតលាស់បានល្អ ដោយស្រួលយកសាធាតុចិញ្ចឹមពីល្បាយកំប៉ុស្តបណ្តុះ ដាក់ក្នុងកន្លែងមានកំដៅសមស្រប (៣៥-៣៨ អង្សា)។

យ-ជំហាន និងដំណើរការរៀបចំបណ្តុះផ្សិតចំបើង

ការបណ្តុះផ្សិតចំបើងបែបចំហុយនេះ មាន៦ ជំហាន គឺ៖

១.ការលាយល្បាយ និង រៀបចំដុំល្បាយកំប៉ុស្ត

វត្ថុធាតុដើម សម្រាប់ផ្សំលាយធ្វើល្បាយកំប៉ុស្តបណ្តុះផ្សិតចំបើងរួមមាន៖

- ក-ចំបើង ឬ គល់កញ្ជក់ ១០០គីឡូ (ឬចំបើង ១០០គីឡូ)
- (ឬចំបើង ១០០គីឡូ)
- កាកអំពៅ ដើមចេកមានហាលក្រៀម
- សំបកដំឡូងមី សំបកសណ្តែកបាយ
- ស្លរេត ឬ កំទេចស្លរេតពោត ស្រូវ
- ទាំងអស់ឲ្យបាន ១០០គីឡូ។



- ខ-កន្ទក់ម៉ដ្ឋ ចំនួន ៨-១០គីឡូ
- គ-ចុងអង្ករ (ឬ ម្សៅដំណើប ម្សៅពោត) ចំនួន១គីឡូ
- ឃ-កំបោរស ចំនួន០,៥គីឡូ
- ង-ដីអ៊ុយរ៉េ ចំនួន ០,៥គីឡូ (លាយទឹកស្រោចលើល្បាយ)
- ឬ ដីលាមកសត្វកំប៉ុស្តក្រៀម ពី ៥ ទៅ១០គីឡូ។
- ច-ទឹកស្អាតលាយល្បាយ (សំណើម ៦០-៧០%)។

ក្នុងការលាយល្បាយ ជាតារាង ត្រូវលាយវត្ថុធាតុដើម (ក) (ឃ) និង (ច) ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អជាមុន រួចគ្របផ្លាស់ចោលរយៈពេល៥-៧ថ្ងៃ ទើបយកទៅលាយច្របល់គ្នានឹងវត្ថុធាតុដើមផ្សេងទៀត ឲ្យសព្វល្អសើមល្អម ។ សំណើមល្អមសមស្រប អាចកត់សំគាល់បាន តាមការយកល្បាយចំបើងលាយរួច មកពូត-មូលមើលឲ្យមានលក្ខណៈ សើមជោគ តែមិនមានស្រក់ទឹកចុះ ។ ល្បាយលាយរួចនេះ ត្រូវគ្របផ្លាស់ទុកពី ១២ ទៅ ២៤ម៉ោង ដើម្បីឲ្យវាទន់ចូលជាតិគ្នាល្អ មុននឹងយកទៅដាន់ពុម្ព និង ប្រកបដាក់ចំហុយ (ឬរៀបដាក់ផ្ទេរ ក្នុងពេលបាញ់ចំហាយទឹកចូល)។

២.ការចំហុយដុំល្បាយកំប៉ុស្ត បណ្តុះផ្សិតចំបើង

ដុំល្បាយ ចាំបាច់ត្រូវចំហុយ ឲ្យបានឆ្អិន ល្អ (ឲ្យពុះជាប់ ៣-៥ ម៉ោង) ដើម្បីកុំឲ្យ ដុះផ្សិតអាចរម្មគោ។ ដើម្បីចំហុយបានល្អ ឆ្អិនល្អ និង សន្សំសំចៃអុស អ្នកបណ្តុះ ផ្សិត ត្រូវរៀបចំចង្ក្រានគុកប្រើអង្កាម។ បន្ទាប់ពីចំហុយបានឆ្អិនសព្វល្អហើយ ស្រង់ដុំល្បាយ ទុក សំដីលឲ្យត្រជាក់ (ប្រហែលពី ៦ ទៅ ៨ម៉ោង)។



៣.ការបញ្ចូលមេផ្សិតក្នុងថង់កំប៉ុស្ត បណ្តុះ

ប្រើមេផ្សិត មានគុណភាពល្អ សម្រាប់បណ្តុះផ្សិត ។ ជ្រើស រើសកន្លែងស្អាត បិទជិតគ្មានខ្យល់ បក់ សម្រាប់បញ្ចូលមេផ្សិត ។ អ្នក បញ្ចូលមេផ្សិត ត្រូវសំអាតដៃ និង សំភារៈ ជាមួយនឹងអាល់កុល ។ ស្រាយមាត់ថង់ដុំ ល្បាយម្ខាងម្ខាងៗ ដើម្បីដាក់បញ្ចូល មេផ្សិត ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចូលមេផ្សិតរួច ដាក់កងទុយោទីបដរ រួចគ្របក្រដាស មុននឹងចងមាត់ថង់នឹងកៅស៊ូកង។



៤.ការបន្តដុំល្បាយកំប៉ុស្ត បណ្តុះ

ការបន្តដុំល្បាយ ត្រូវការកន្លែងបិទបាំងជិត មិនមានខ្យល់ ចេញចូល និងមានកំដៅខ្លាំងជ្រុល ។ យកតង់កៅស៊ូមក ក្រាល បន្ទាប់មក យកដុំល្បាយ ដែលបញ្ចូលមេរួច មកតម្កល់ទល់ មុខគ្នាជាជួរ ហើយ គរលើគ្នា (រាង ជាសាជី) ។ រួចហើយ បត់ដោយតង់ កៅស៊ូខ្ទប់ ដូចជាភួយ ។ តាមដានកំដៅដុំល្បាយ ធ្វើ យ៉ាងណាឲ្យដុំល្បាយហាប់ ក្តៅឆ្អល្អ ហើយត្រឡប់បង្វិល ថង់ល្បាយ នៅថ្ងៃទី៦ បន្ទាប់ពីដាក់បន្តំ ។ ការបន្តិអាច ត្រូវការពេលពី ៨ ទៅ១២ថ្ងៃ ទើបសរសៃមេផ្សិត ដើរសព្វ ជុំវិញផ្ទៃដុំល្បាយបានល្អ។



៥.ការព្យួរ និង ថែទាំដុំល្បាយ កំប៉ុស្ត ក្នុងរោងបណ្តុះ

ពេលដែលសរសៃមេផ្សិត ដើរសព្វជុំវិញផ្ទៃដុំល្បាយបាន ល្អហើយ ត្រូវស្រាយលាចង់ស្រាប ពីខាងក្រៅដុំល្បាយចេញ ហើយ ស្រោចទឹកលើដុំល្បាយ ឲ្យជោគសព្វល្អ (ស្រោចផ្តាច់សរសៃ ពីងពាង) ។ បន្ទាប់មក ផ្គត់ខ្សែដុំ ល្បាយនឹងទំពក់ដែក រួចហើយ ព្យួរ ដុំល្បាយ នឹងស្នូរប្រស្សី ម្តងមួយៗ កុំឲ្យប៉ះគ្នា ក្នុងរោងបណ្តុះ ។ បន្ទាប់ ពីព្យួររួច ត្រូវបិទរោងបណ្តុះឲ្យជិត ហើយ សង្កត់ជើងថង់ជាជញ្ជាំងឲ្យជិតជាប់ជី ។ ពិនិត្យតាម ដានកំដៅ និង សំណើមរោងបណ្តុះ។ បើឃើញដុំណាមួយ ស្ងួតពេក ត្រូវបាញ់ផ្សើម ដោយចំហាយទឹក (ឬ ដី កំប៉ុស្តរាវ/ទឹក) ។ ចំពោះដុំស្ងួត ដែលមាន ដុះពកចេញកូន ផ្សិតហើយ ហាមបាញ់ទឹកចំលើដុំ តែត្រូវបាញ់ទឹកផ្សើមដី នៅចំពីក្រោម ឬ ក្បែរដុំល្បាយនោះ ដើម្បីឲ្យហួត សំណើមទៅដុំនោះ ។ ត្រូវរក្សាកំដៅក្នុងរោងបណ្តុះ ឲ្យ បានសមស្របជានិច្ច (៣៥-៣៨ អង្សា)។ បើក្តៅពេក ត្រូវ បើកបង្គើបថង់ជើងជញ្ជាំងរោង ឲ្យកំដៅចេញខ្លះ តែបើ ត្រជាក់ពេក ត្រូវបើកគម្របរោង ឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃ ឬ បិទ ហ៊ុំរោងបន្ថែម កុំឲ្យប៉ះខ្យល់ត្រជាក់ខាងក្រៅ។



៦.ការស្រួលផល និង ការថែទាំបន្ត

ក្រោយពេលព្យួរពី ៨ ទៅ១០ថ្ងៃ ផ្សិតចាប់ផ្តើមដុះ។ គេ ត្រូវបេះផ្សិតពីព្រលឹម ដោយកាត់ យកកញ្ចុំណា ដែលមានផ្សិតធំ ល្មមលក់។ ចំពោះផ្សិតដុះជាកញ្ចុំ គេត្រូវប្រឡេះយកផ្សិតធំៗ ចំនួន ៣សារ (ថ្ងៃ) ដោយឆ្លុះចៀរថ្ងៃ ៗ យកកញ្ចុំផ្សិត ដែលមាន



ផ្សិតធំៗ នៅថ្ងៃទី១ និង ថ្ងៃទី២ តែនៅថ្ងៃទី៣ ត្រូវឆ្លុះដកយកទាំង ធំ ទាំងតូច ។ បន្ទាប់មក ត្រូវបាញ់ ផ្សើមទឹកដីកំប៉ុស្ត លើដុំល្បាយ ដែលបេះអស់នីមួយៗ ហើយបន្ត ថែទាំកំដៅ និងសំណើម។ តាម ធម្មតាក្នុង១ សារ (១ វដ្តជីវិតផ្សិត) មានរយៈពេលសរុបពី ៣០ ទៅ ៤៥ ថ្ងៃ គេអាចបេះផ្សិតបានពី ៥ខាំ ទៅ ១គីឡូ ពីដុំល្បាយ នីមួយៗ ។

ង-ការរៀបចំរោងបណ្តុះផ្សិត

រោងបណ្តុះផ្សិត ជារោងរក្សាកំដៅបានមកពីកំប៉ុស្តកម្ម ល្បាយដុំបណ្តុះ ។ រោងនេះធ្វើពី បង្គោលឈើ ឬ ឫស្សី និងរោសាបឫស្សី សម្រាប់ធ្វើបង្គោលដំបូល ដូចដំបូល ទឹកនេសាទ។ ដំបូល និង ជញ្ជាំង រោង ធ្វើពីថង់កៅស៊ូឆ្ងាស្ទិច។ ដើម្បី រក្សាកំដៅបានល្អ គេអាចសង់រោង នេះ មានទទឹង ៣-៤ម៉ែត្រ បណ្តោយ ៥-៦ម៉ែត្រ និង កំពស់ ១,៥-១,៧ ម៉ែត្រ។ រោងបណ្តុះត្រូវគ្របការពារកំដៅ និងភ្លៀង ដោយ រោងប្រក់ពីលើមួយទៀត។



ច-ទំនាក់ទំនងទិញមេផ្សិត:

មេផ្សិតចំបើង អាចទាក់ទងទិញ បានតាមអាសយដ្ឋាន៖
-ក្រុងស្ទឹងសែន: សៀង សោត (០១១ ៩៩៦-១៦៤)
-ស្រុកស្វាយ: ឆីង សុវ៉ិន (០១២ ៦៦២-៣៦៧)
-ស្រុកព្រៃឈរ: ឆីង ហ៊ុនធឿន (០៩៩៦៧៣-៨៨៣)
-ស្រុកព្រះ: ភរ សុចន (០៩២ ១៩០-៥៧៣)

កែសម្រួលដោយ៖

- ១- លោក ពិត ខុនហែល : អ្នកជំនាញផ្នែកក្សេត្រសាស្ត្រ/បន្ថែ នៃគម្រោង TSTD
- ២- លោក កង សាវ៉េត : អ្នកជំនាញថ្នាក់ជាតិផ្នែកក្សេត្រសាស្ត្រ គម្រោង TSTD
មកពី អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម

អនុញ្ញាតបោះពុម្ពផ្សាយ និងរក្សាសិទ្ធិដោយ
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ឆ្នាំ ២០១៣

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង:

នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ

#២០០ វិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់

ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ : ០១២ ៨២៦ ៦១៧

ទូរសារ : (៨៥៥) ០២៣ ២១០ ៩៤៨

អ៊ីម៉ែល : mak_soemun@camnet.com.kh



នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ
បោះពុម្ពលើកទី ១: ឆ្នាំ ២០១៣ ចំនួន ១.០០០ ច្បាប់